


CINTREUSE – POINCONNEUSE de barres de Cuivre BS 120 – 03912

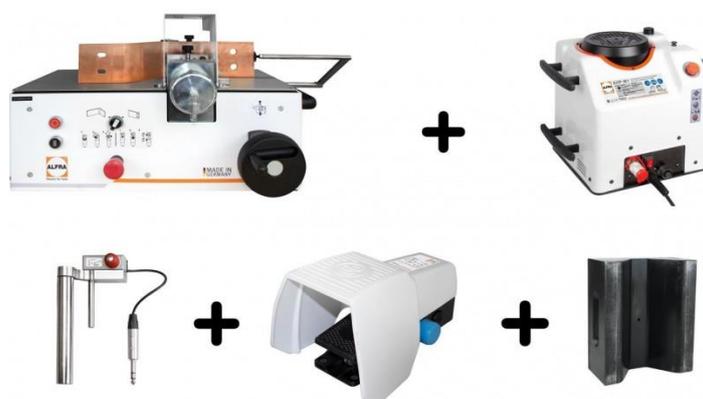

- Cintrage max : 120x12 mm
- Angle de cintrage jusqu'à plus de 90°
- Plus petite longueur d'aile : 50 mm
- Plus petit cintrage en U : 100 mm
- Plus petit cintrage en Z : 72 mm (en fonction de l'épaisseur du matériau)
- Poinçonnage : de 6.6 à 21.5 mm (oblongs jusqu'à 21 mm max.)
- Epaisseur Cu maxi : 12 mm
- Dimensions (LxlxH) : 700 x 410 x 410 mm
- Poids : 60 Kgs

N.B. : Les valeurs indiquées se rapportent à une barre de Cu de 120x10 mm

Le set comprend :

- Cintreuse-poinçonneuse CU BS 120
- Pompe hydraulique AHP M1- 03857
- Lecteur d'angle électrique R10- 03201.NG
- Pédale de commande 03862.NG
- Matrice de cintrage R10 – 03202.L