



AGENCES INDUSTRIELLES  
INDUSTRIELE AGENTSCHAPPEN

Equipements Electromécaniques  
Elektro-mekaniek Uitrustingen

SA **Staelens** NV

## KAMGELEIDER VORK TECO 16MM<sup>2</sup> 56MOD 4P 085431-9-4

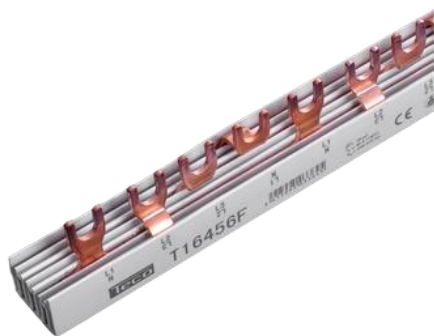

**Referentie** : 085431-9-4

**Sectie** : 16 mm<sup>2</sup>

**I(e)** : 80 A

**I(m)** : 130 A

**Aantal polen** : 4

**Schema** : L1-L2-L3-N

**Aantal modules** : 56

**Type** : Vork

Grijs.

$I(m) = I(max)$  bij aankomst voeding in het midden van de kamgeleider.

$I(e) = I(max)$  bij voeding aan het begin of einde van de kamgeleider.

Max. kortsluitstroom: 26kA.

Aanduiding van fasen en neuter op de twee zijden.