


MINI-CLIQUET 1/4"




Description :

- Cliquet à tête fermée : évite que poussière et particules endommagent le mécanisme. Augmente la fiabilité.
- Inverseur facilement accessible, utilisable même avec les mains grasses.
- Graissage aisé de la tête et des engrenages.
- Manchon isolant en caoutchouc, corps en aluminium léger.
- Vitesse aisément réglable avec un tournevis.
- Échappement arrière évacuant l'air du poste de travail.
- Gâchette progressive pour un meilleur contrôle de la vitesse.
- Verrouillage de la douille par bille de sécurité.
- Tête mince, hauteur 30 mm.

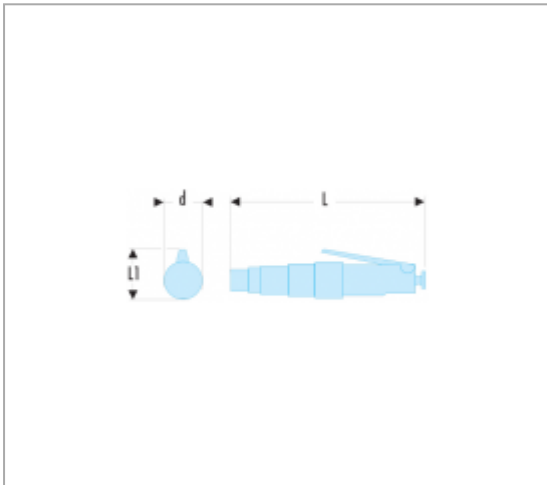

Références :

	D [MM]	H [MM]	L [MM]	L1 [MM]	COUPLE [N.M]	NIVEAU VIBRATIONS [M/S ²]	VITESSE MAXIMALE [TR/MN]	[KG]
VR.R227	52	52	208	36	27	1,8 (K=0,67)	250	1.45