

Arola

Collection



Caracteristiques Techniques

- Cartouche céramique mitigeur Ø 25 mm sur lavabo.
- Cartouche progressive Ø 35 mm sur lavabo cascade, bidet et lavabo haut.
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure et système Thermostop de blocage de la température à 38°C.
- Débit à 3 bar : lavabo. Lavabo haut et évier (9 l/min). Douche (12 l/min) Bain-douche (20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton : épaisseur du nickel : 15 microns, épaisseur du chrome : 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques ≤ 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques antilégionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires)



Finitions disponibles




Chrome



Noir mat



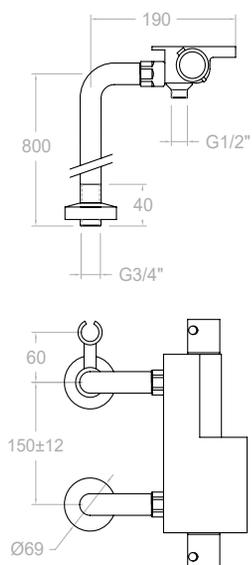

2635S
226509 ●


Mitigeur thermostatique bain-douche sur colonnes. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Sans ensemble de douche.

2635MK
259017 ●

Mitigeur thermostatique bain-douche sur colonnes. Poignées laiton. Blocage T 38°C. Avec ensemble de douche. 4749 MK.



Cartouche: 1700T + 4000

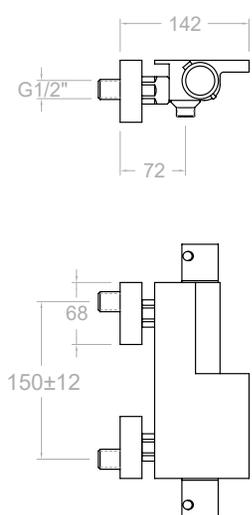

2639S
226536 ●

2639SNM
26C302586 ●

Mitigeur thermostatique bain-douche. Bec cascade. Poignées laiton. Blocage T 38°C.



Cartouche: 1700T + 4000