

Alexia or brossé, ensemble monocommande encastré 2 voies avec support, prise d'eau, douchette et douche de tête métallique mural Ø250m

Référence:	K3615021OC	Code SAP:	36D302894
Série:	ALEXIA		
Classification:	BAIN		
Sous-classification:	DOUCHE ENCASTRÉE		
Fini:	OR BROSSÉ		




Caractéristiques techniques

- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: sortie bain 22 l/min et sortie douche 21 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 2 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestacions de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

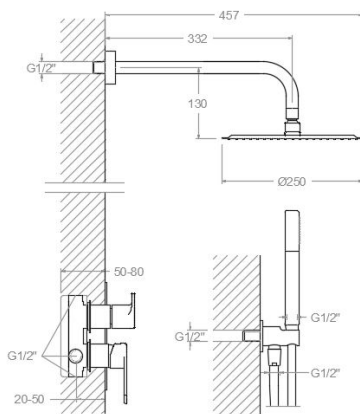

Composition et pièces de rechange

- Manette: 3600N-35OC (36Z303032)
- Index: DT1-CN (252825)
- Écrou de fixation cartouche: 4980OC (AAZ303180)
- Écrou de cartouche: TSC351 (250863)
- Bague limiteur de débit: ALT350 (300062)
- Cartouche: 35100 (252204)
- Croisillon distributeur: 365100OC (36Z303044)
- Distributeur: 4003 (AAZ300942)
- Plaque enjoliveur: KX2OC (AAZ303093)
- Douchette à main: 3714OC (99Z302152)
- Support de douche: 3796OC (99Z302358)
- Flexible de douche: 2475COC (99Z302157)
- Pomme de douche: BHRM250OC (99D302885)

