




NT 50/1 Tact Te L

L'aspirateur eau et poussières NT 50/1 Tact Te L est doté d'un équipement complet: une cuve de 50 litres, une prise d'asservissement pour outils électroportatifs et un guidon réglable.



1 Guidon réglable ergonomique

- Grâce à un raccord rapide, le guidon réglable est vite adapté à la taille de l'utilisateur.
- Le guidon étant pliable, il facilite le stockage compact de l'aspirateur.

2 Tuyau de vidange résistant à l'huile

- Tuyau de vidange résistant à l'huile intégré pour la décharge facile de liquides.

3 Suceur de sol large avec inserts vite interchangeables

- Suceur de sol avec bandes de brosses et raclettes en caoutchouc. Changement rapide et facile entre l'utilisation humide et à sec.

4 Bouton de commande central

- Passage d'un mode à un autre aisé grâce au bouton de commande central



NT 50/1 Tact Te L

- Guidon réglable
- Tuyau de vidange
- Préparation antistatique

Caractéristiques techniques

Référence	1.148-411.0	
Code EAN	4054278061375	
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	74
Dépression	mbar / kPa	254 / 25,4
Capacité de la cuve	l	50
Matériau de la cuve		PVC
Puissance absorbée	W	1380
Diamètre nominal standard		DN 35
Niveau de pression acoustique	dB/A	68
Nombre de moteurs		1
Poids	kg	18,3
Dimensions (l x L x h)	mm	640 × 370 × 1045

Équipement

Flexible d'aspiration	m	4 / avec coude	Filtre plissé plat	PES
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé	Décolmatage du filtre	Système de décolmatage Tact
	pièce(s)	1	Protection anti-chocs lors des déplacements	■
Classe de poussières		L	Guidon	■
Suceur eau et poussières	mm	360	Indice de protection	I
Suceur fentes		■	Roulette avec frein	■
Manchon de connexion pour outil électrique		■		
Flexible de vidange (résistant aux hydrocarbures)		■		
Arrêt automatique lorsque le niveau maximum est atteint		■		
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques		■		
Préparation antistatique		■		

■ Standard.

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif		
Filtre plissé plat PES										
	1	6.907-662.0	1 pièce(s)							<input checked="" type="checkbox"/>
Coude, plastique										
Coude emballé NW35 2K	2	2.889-170.0	1 pièce(s)	35						<input checked="" type="checkbox"/>
Coude emballé NW40 1K	3	2.889-171.0	1 pièce(s)	40						<input type="checkbox"/>
Coude conducteur électrique emballé NW40	4	2.889-172.0	1 pièce(s)	40						<input type="checkbox"/>
Coude conducteur électrique emballé NW35	5	2.889-148.0	1 pièce(s)	35						<input type="checkbox"/>
Coude complet emballé NW35 2K	6	2.889-168.0	1 pièce(s)	35						<input type="checkbox"/>
Suceurs pour sols										
Buse de sol emballé NW35 360mm	7	2.889-152.0	1 pièce(s)	35		360 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Buse de sol anthracite emballé NW35	8	2.889-173.0	1 pièce(s)	35		300 mm				<input type="checkbox"/>
Buse de sol anthracite emballé NW40	9	2.889-174.0								<input type="checkbox"/>
Buse de sol DN35	10	6.906-512.0	1 pièce(s)	35		300 mm		Plastique avec roulettes, jeu de brosses (6.903-278.0), raclettes en caoutchouc (6.903-277.0).		<input type="checkbox"/>
Buse de sol neutre DN35	11	6.906-384.0	1 pièce(s)	35		370 mm		35 mm x 370 mm. Aluminium avec roulettes réglables en hauteur, jeux de brosses (6.903-064.0) et de raclettes en caoutchouc (6.903-081.0, résistantes aux hydrocarbures).		<input type="checkbox"/>
	12	2.889-118.0	1 pièce(s)	35		400 mm				<input type="checkbox"/>
Buse de sol emballé NW40 360mm	13	2.889-153.0	1 pièce(s)	40		360 mm				<input type="checkbox"/>
Suceurs à fentes										
Buse pour fentes humide et sec emballé N	14	2.889-159.0	1 pièce(s)	35	225 mm					<input checked="" type="checkbox"/>
	15	2.889-160.0	1 pièce(s)	40	225 mm					<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, inox										
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW35 55	16	2.889-192.0	1 pièce(s)	35	550 mm					<input checked="" type="checkbox"/>
Kit tuyau d'aspiration acier fin NW40 55	17	2.889-194.0	1 pièce(s)	40	550 mm					<input type="checkbox"/>
Flat pleated filter HEPA, dust class H										
Filtre-chassis plissé emballé PTFE H	18	6.907-671.0	1 pièce(s)							<input type="checkbox"/>
Filtre plissé plat HEPA	19	6.904-242.0	1 pièce(s)					Filtre plissé plat HEPA, classe de poussières H (HEPA 13).		<input type="checkbox"/>
Sacs filtrants matériau non tissé (trois épaisseurs)										
Filtre de toison 5 pièce 40-50 Liter	20	2.889-155.0	5 pièce(s)							<input type="checkbox"/>
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°										
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	21	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.		<input type="checkbox"/>
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	22	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.		<input type="checkbox"/>
Tubes d'aspiration, métal										
Kit tuyau d'aspiration chromé NW35 550mm	23	2.889-191.0	1 pièce(s)	35	550 mm					<input type="checkbox"/>
Divers										
Adaptateur ancien emballé NW35	24	2.889-312.0								<input type="checkbox"/>
Adaptateur raccord ancien elektr. leiten	25	5.031-436.0								<input type="checkbox"/>
Outil de poussière de perçage	26	2.679-000.0	1 pièce(s)							<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0

KÄRCHER



		Référence	Quantité	Diamètre nominal	Longueur	Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre plissé plat papier									
Filtre plat seulement pour remplacement	27	6.904-367.0	1 pièce(s)					Papier, certifié pour la classe de poussières M.	<input type="checkbox"/>
Filtre plissé plat PTFE									
Filtre-chassis plissé emballé PTFE	28	6.907-455.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Filtre à déchets grossiers pour aspiration de liquides									
Filtre gros déchets	29	6.904-287.0	1 pièce(s)					Métal, perforé, inadapté pour l'aspiration de poussières.	<input type="checkbox"/>
Sacs plastique pour une mise au rebut sans dégagement de poussière									
Sac d'élimination de 10 pièces PE	30	2.889-158.0	10 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Filtre tissu									
Filtre en forme de bougie emballé	31	2.414-000.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Filtre à membrane emballé Kärcher	32	2.889-281.0	1 pièce(s)						<input type="checkbox"/>
Brosses polyvalentes									
Brosse polyvalente, DN 35, 120 mm	33	6.900-425.0	1 pièce(s)	35	120 mm			Synthétique, garniture solide transparente, 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Suceurs auto									
Tuyère de voiture DN35	34	6.906-108.0	1 pièce(s)	35		90 mm		Plastique.	<input type="checkbox"/>
Suceurs voirie									
Buse de chaussée NW40 / KAER-CHER	35	4.130-029.0	1 pièce(s)	40		611 mm			<input type="checkbox"/>
Suceurs combinés, poussière									
Suceur combiné (poussières) DN 35 mm	36	6.906-511.0	1 pièce(s)	35		270 mm		Plastique avec semelle de glissement en acier inoxydable, réglable, avec raccord DN 35.	<input type="checkbox"/>
Pinceau d'aspiration									
Pinceau d'aspiration DN35	37	6.903-862.0	1 pièce(s)	35		70 mm		70 mm. Poils naturels (poils de vache), pivotants	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0

KÄRCHER




		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif	
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)									
Tuyau flexible emballé NW35 4.0m	1	2.889-135.0	1 pièce(s)	35	4 m				<input checked="" type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	2	2.889-134.0	1 pièce(s)	35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	3	2.889-136.0	1 pièce(s)	35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
	4	2.889-137.0	1 pièce(s)	35	4 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW40 4m	5	2.889-138.0	1 pièce(s)	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible emballé NW35 2.5m	6	2.889-139.0	1 pièce(s)	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible résistant à l'huile embal	7	2.889-140.0	1 pièce(s)	40	4 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau flexible conducteur électrique emb	8	2.889-141.0	1 pièce(s)	40	4 m				<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1 pièce(s)	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Kits de réparation									
Kit de réparation NW35	10	2.889-149.0	1 pièce(s)	35					<input type="checkbox"/>
Kit de réparation NW40	11	2.889-150.0	1 pièce(s)	40					<input type="checkbox"/>
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)									
Tuyau rallonge emballé NW35 2.5m	12	2.889-145.0	1 pièce(s)	35	2,5 m				<input type="checkbox"/>
Tuyau rallonge emballé NW40 2.5m	13	2.889-146.0	1 pièce(s)	40	2,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0

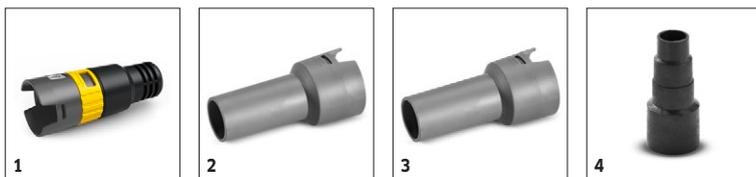

		Référence	Anzahl	Nennweite		Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur								
Manchon conducteur électrique emballé NW	1	2.889-151.0	1 pièce(s)	35				■
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur								
Raccord cône NW35	2	5.407-005.0						<input type="checkbox"/>
Raccord cône NW40	3	5.407-006.0						<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, vissable								
Manchon de raccordement pour outils électriques, vissable, DN 35	4	5.453-016.0	1 pièce(s)	35			Manchon de raccordement en matière synthétique avec instructions de montage. Adaptable de DN 26 à DN 36. Electro-conducteur. Permet le vissage sur un flexible d'aspiration DN 35 professionnel.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 50/1 TACT TE L

1.148-411.0



		Référence	Diamètre nominal				Prix	Descriptif	
Jeux d'accessoires par domaine									
Kit universel pour artisans et professionnels DN35	1	2.637-595.0	DN 35					Kit universel pour artisans et commerçants DN 35 pour NT 361 Eco/Te, NT 561 Eco/Te, NT 611 Eco/Te, NT 35/1 Tact/Te, NT 45/1 Tact/Te et NT 55/1 Tact/Te	<input type="checkbox"/>
Kit de nettoyage pour chaudières 35 mm	2	2.638-852.0	DN 35					Kit d'accessoires permettant d'aspirer et de nettoyer les chaudières pour NT 361 Eco/Te, NT 35/1 Tact/Te	<input type="checkbox"/>
Kit d'accessoires nettoyage automobile DN35	3	2.862-166.0	DN 35						<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.