



Goupilles élastiques Brut

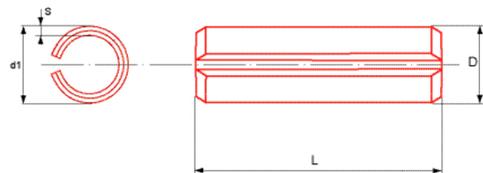

422 - 560 HV
DIN 1481 Série lourde
ISO 8752

Nominal	3	3,5	4	4,5	5	6	8	10	12
d1	3,3	3,8	4,4	4,9	5,4	6,4	8,5	10,5	12,5
s	0,6	0,75	0,8	1	1	1,25	1,5	2	2,5

Goupilles élastiques Brut

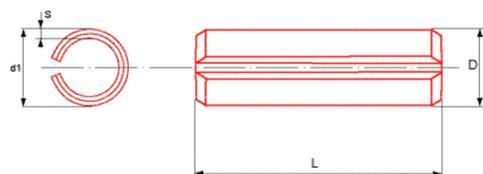

422 - 560 HV
DIN 1481 Série lourde
ISO 8752
Côtes en pouces

∅	1/8	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
d1 mm	3,4	5,1	6,7	8,4	10,0	13,3
s mm	0,71	1,02	1,22	1,58	1,96	2,39