


Serrure de garage / PORTE BASCULANTE

PROTECT



GARANTIE

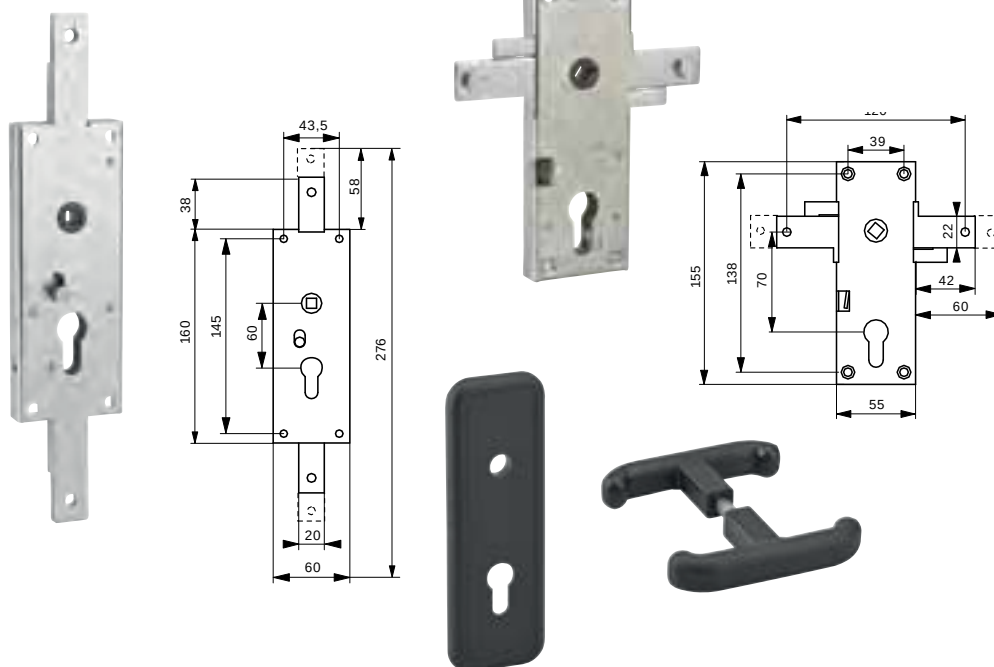

Description/Description/Descripción

Coffre acier cambré. 2 points de condamnation. Bouton de décondamnation intérieur. 096568 : Mécanisme bec de cane. Carré 7 mm. 096562 : Mécanisme pêne dormant. Carré 8 mm.

Cambered steel case. 2 locking points. Inside unlocking knob. 096568 : Latch mechanism. Square 7 mm. 096562 : Bolt mechanism. Square 8 mm.

Caja de acero curvado. 2 puntos de condenación.

Botón de descondenación interior. 096568 : Mecanismo

resbalón. Cuadrado 7 mm. 096562 : Mecanismo pestillo durmiente. Cuadrado 8 mm.

Finition/Finish/Acabado

Zingué

Zinc plated

Cincado

Utilisation/Use/Utilización

Porte de garage basculante

Rocking garage door

Puertas de garaje basculantes

Designation

Boite

BOITIER vertical à cylindre

0965629

profilé carré 8 mm 2

POINTS latéraux