

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 V2 450LM DIM 830 36d SL

0028556



Caractéristiques

- RefLED Superia Retro ES50 V2 345LM 830 36d SL. Gamme professionnelle LED GU10 de haute performance. Design en verre effet retro sans rebord de couleur. 100% retrofit avec les lampes halogènes ES50 GU10 (PureForm). Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Existe en IRC80 et IRC90. Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K). Faisceau 36°. Disponible en version dimmable et non-dimmable. Durée de vie 25.000 heures. Garantie 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	RefLED Superia Retro ES50 V2 450LM DIM 830 36d SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740853
Garantie	5 ans
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	36
Puissance (W)	5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288285566

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	RefLED Superia Retro ES50 V2 450LM DIM 830 36d SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 V2 450LM DIM 830 36d SL

0028556

E-number FI	4740853
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	450
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	800
Angle de faisceau (°)	36
Angle de faisceau (nominal) (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5
Equivalent watt (W)	64
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.7
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Courant d'appel (A)	0.46
Etiquette énergétique (classe)	A++
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	5
Fréquence nominale (Hz)	50Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	87
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	140
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	175

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques



Longueur (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.048

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE
RefLED Superia Retro ES50 V2 450LM DIM 830 36d SL
0028556

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Dimmable avec variateurs approuvés

PHOTOMÉTRIE

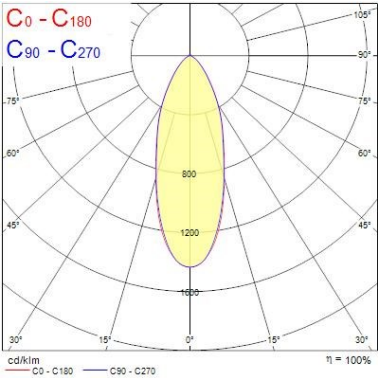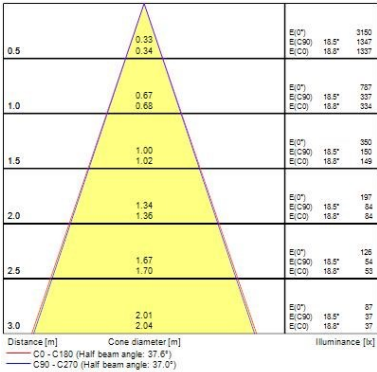

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 V2 475LM DIM 840 36d SL

0028557



Caractéristiques

- RefLED Superia Retro ES50 V2 345LM 830 36d SL. Gamme professionnelle LED GU10 de haute performance. Design en verre effet retro sans rebord de couleur. 100% retrofit avec les lampes halogènes ES50 GU10 (PureForm). Jusqu'à 90% d'économies d'énergie. Existe en IRC80 et IRC90. Disponible en blanc chaud (3000K) et blanc neutre (4000K). Faisceau 36°. Disponible en version dimmable et non-dimmable. Durée de vie 25.000 heures. Garantie 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	RefLED Superia Retro ES50 V2 475LM DIM 840 36d SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740854
Garantie	5 ans
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Angle de faisceau (°)	36
Puissance (W)	5
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Code EAN	5410288285573

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	RefLED Superia Retro ES50 V2 475LM DIM 840 36d SL
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	5
Culot	GU10
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Bureaux, Résidentiel & Consommateur, Commerce
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Superia Retro ES50 V2 475LM DIM 840 36d SL
0028557

E-number FI	4740854
Garantie	5 ans

Données optiques

Flux lumineux utile (lm)	475
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Consistance des couleurs (SDCM)	6
Intensité lumineuse (cd)	860
Angle de faisceau (°)	36
Angle de faisceau (nominal) (°)	36
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	5
Equivalent watt (W)	67
Temps de démarrage (max) (s)	<0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	<1
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.7
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>100000
Courant d'appel (A)	0.46
Etiquette énergétique (classe)	A++
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	5
Fréquence nominale (Hz)	50Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	87
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	140
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	175

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	25000
Durée de vie moyenne (h)	25000

Données physiques

Longueur (mm)	54
Diamètre nominal produit (mm)	50
Poids (kg)	0.055

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE
RefLED Superia Retro ES50 V2 475LM DIM 840 36d SL
0028557

Sécurité

Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non
A utiliser uniquement en environnement sec	Oui
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui
Message de sécurité	Dimmable avec variateurs approuvés

PHOTOMÉTRIE

