

# Lames de scie sauteuse pour le métal




Emmanchement à simple accroche

## Lames de scie sauteuse Speed for Metal

rapides, résistantes à la rupture et durables

speed Metal

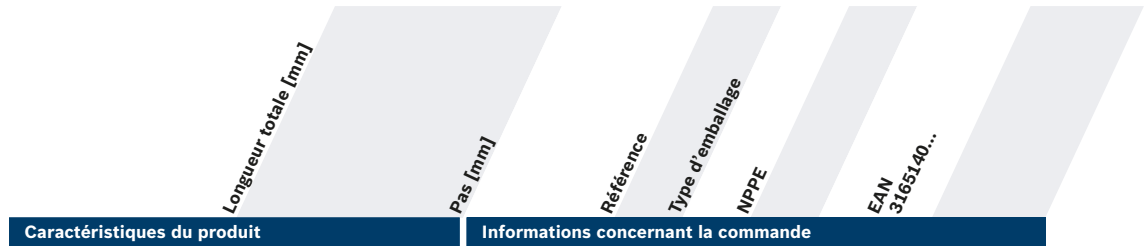

### T 321 BF



BIM, ondulée, fraisée



Tôles moyennes (2,5 - 6 mm) non perforées et perforées, matériaux sandwich (<65 mm), tubes à paroi épaisse et profilés à section ouverte ou fermée, alu compris (<65 mm), plastiques renforcés de fibres de verre / époxy (<65 mm)

132	2,0	2 608 636 706	C1b	3	597005	
		2 608 636 707	C1b	5	597012	