


Tandem 7 pliant

Réglable sur 4 hauteurs

H. travail maxi : 3,72 m

Sécurité ★★★

Décret du 01/09/04

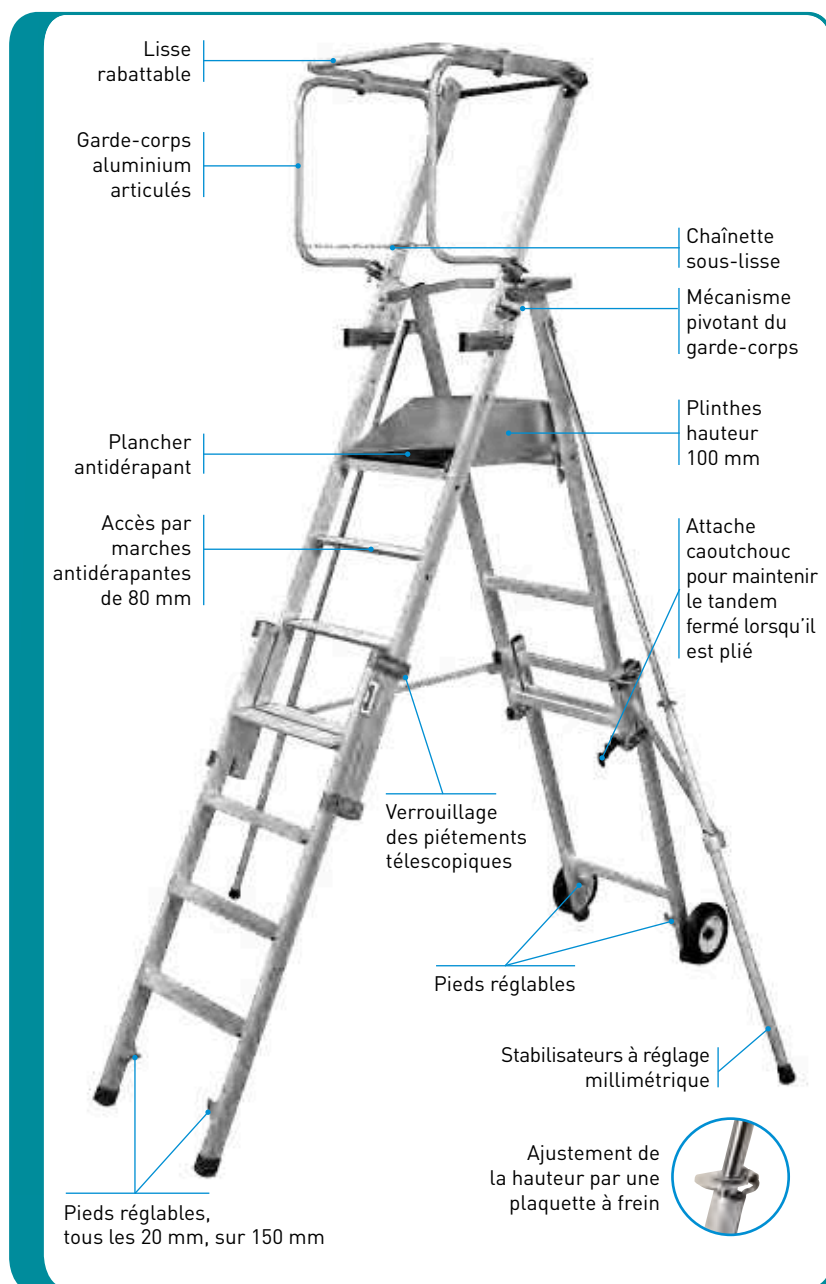

EXCLUSIVITÉS
duarib

ENCOMBREMENT
PLIÉ TRÈS RÉDUIT



EXCLUSIVITÉS
duarib

4 PIÈDES RÉGLABLES
INDÉPENDAMMENT

• Pour compenser tous les dénivelés jusqu'à 150 mm



Hauteur bloquée par verrou et ajustable tous les 20 mm.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	Tandem 7 pliant
Sécurité ★★★	Décret du 1 ^{er} septembre 2004
	Norme PIR
Nombre de marches	4 à 7
Hauteur travail maxi (m)	3,72
Hauteurs plancher (m)	1,03 - 1,26 - 1,49 - 1,72
Dimensions plié (m) (L x l x Ep)	1,74 x 0,60 x 0,52
Dimensions plancher (m)	0,50 x 0,40
Poids (kg)	30,0
Charge utile (kg)	150
Diamètre roues (mm)	200
Utilisation	électricité, climatisation, installation thermique, entretien, paysage