


FL 10-Cross

L'universel pour l'intérieur

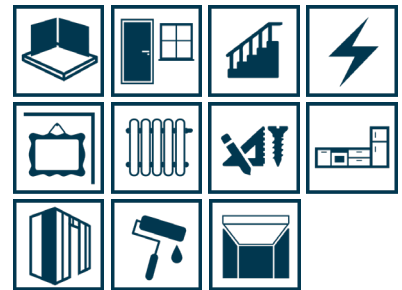

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		FL 10-CROSS	PROPRIÉTÉS	FOURNITURE FL 10-CROSS
Plage d'auto-calage		± 3°	<ul style="list-style-type: none"> · 1 ligne verticale et 1 ligne horizontale forment une croix laser · Lignes pouvant être activées séparément · Les lignes clignotent quand le laser n'est pas de niveau · Filetage 1/4" · Support multi-fonctions (magnétique et avec filetage 1/4") 	RÉF. 540100
Précision		± 5 mm / 10 m		<ul style="list-style-type: none"> · Support mural · 3 x AA piles alcalines · Sacoche de transport
Portée		10 m* (rayon)		
Alimentation		3 x AA Alcaline		
Autonomie (toutes lignes allumées)		18 h		
Étanchéité		IP 54		
Diode / classe du laser		635 nm / 2		
Plage de température		-10°C – +45°C		
Poids (instrument avec batterie)		0,4 kg		FL 10-CROSS SET
		* en fonction des conditions lumineuses		RÉF. 540110
				<ul style="list-style-type: none"> · Support mural · 3 x AA piles alcalines · Sacoche de transport · Trépied à colonne