

APPLICATIONS



Lave-mains

RELEVAGE

3 m

 30 m

GARANTIES & EXTENSIONS



Références :
 Standard C43STD :
 EAN 3308814399011
 C43STD

Avec lave-mains
 C43LV :
 EAN 3308815013268
 C43LV



Sanicompact® 43



Format ultra compact : 43 cm de profondeur.

Faible diamètre d'évacuation : 32 mm.

Débit : > 100 L/min.



Le plus compact de la gamme.

Possibilité de raccorder un lave-mains.

Technologie silence : 51 dB(A).



VUE SEMI-TRANSPARENTTE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Nombre d'entrées disponibles	1
Ø des entrées	40 mm
Ø de refoulement conseillé	32 mm
Débit	105 L/min à 1 m
Consommation moteur	550 W
Tension d'alimentation	220-240 V/50 Hz
Classe électrique	1
Niveau sonore	51 dB(A)

COLISAGE

Sanicompact® 43
 Clapet anti-retour
 Fixations au sol fournies
 Abattant frein de chute déclipable

COURBE DE POMPE

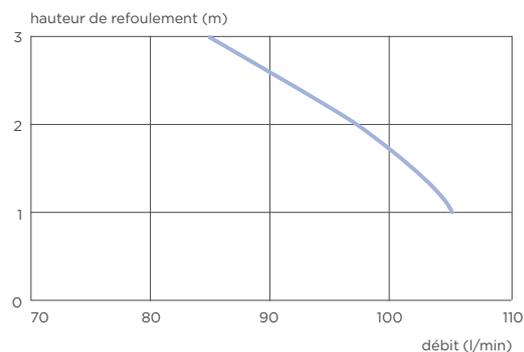

ORIGINE
FRANCE[®]
 GARANTIE

BVCert. 6045364

