

Urban Chic

Collection




Caractéristiques Techniques

- Cartouche céramique Ø25 / Ø 35 mm.
- Cartouche thermostatique avec Système Hot Block de sécurité avec anti-brûlures et un Système Termostop de blocage de température à 38°C.
- Débit à 3 bar : Lavabo et Évier (de 9 l/min). Bidet (6 l/min). Douche (12 l/min). Bain Douche (20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar : 20 dB.
- Laiton Chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns en chrome.
- Prestations de confort à un niveau de fidélité, de sensibilité et de constance dans la sélection de la température.
- Résiste aux pressions statiques = bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'usage 65°C maximum 1h à 90°C.
- Pression d'usage entre 1-5 bar. Recommandée 3 bar.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques anti-légionellose.
- Système breveté de contrôle de l'écoulement de l'eau.



Finitions disponibles



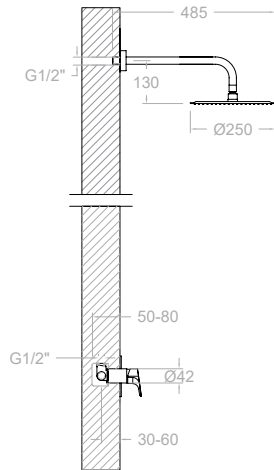

K2118012

21D302877
211801S-BHRM250



K2118012NM

21D303702
211801SNM-BHRM250NM



K2118012NC

21D303710
211801SNC-BHRM250NC



K2118012OC


21D303706
211801SOC-BHRM250OC



Ensemble mitigeur de douche encastré avec bras mural et douche de tête métallique Ø 250 mm.



Cartouche: 35100 (6689-2)

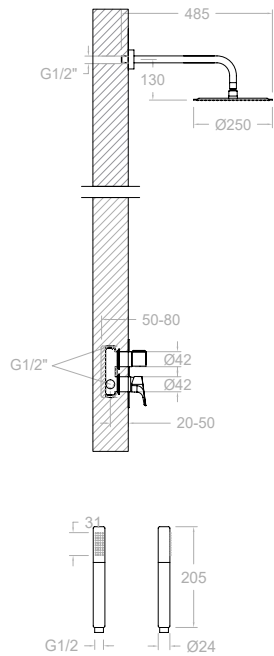

K2115021

21D302879
211502S-BHRM250+3713M+3796+2472C



K2115021NM

21C303703
211502SNM-BHRM250NM+4716MRNM+4798NM+2475CNM



K2115021NC

21C303711
211502SNC-BHRM250NC+4716MRNC+4798NC+2475CNC



K2115021OC

21C303707
211502SOC-BHRM250OC+4716MROC+4798OC+2475COC



Ensemble mitigeur de douche encastré avec coude support sortie d'eau, flexible, douchette métallique, bras et douche de tête inox. Ø 250 mm.



Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004