

S.360 | CLIQUET 1/2" À MANCHE HÉLICOÏDAL À ACTION RAPIDE



Norm :

NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

Description :

Cric à poignée rotative : travail deux fois plus rapide dans des espaces confinés.


Matériau de poignée plus souple pour plus de confort sans compromission de la résistance aux produits chimiques

Moletage antidérapant sur la poignée pour une préhension sûre


Incréments de 6° pour le serrage final.

Verrouillage de sécurité de la douille : plus de douilles perdues.

Système de commande avec la paume permettant à l'opérateur d'appuyer sur la tête et évitant tout risque d'inversion accidentelle

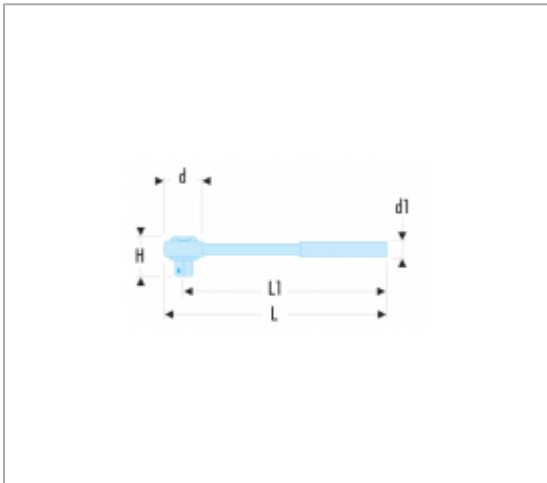

Informations :

	S.360
d [mm]	45
d1 [mm]	37
H [mm]	41
L [mm]	251
L1 [mm]	230
[g]	694