

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 840

0030240

Caractéristiques

- ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 840. Gamme de tubes LED retrofit T8. Finition en verre et culot métallique. Ne se plie pas, ne jaunit pas dans le temps. IRC80. Température de couleur 3000K, 4000K ou 6500K. Efficacité lumineuse jusqu'à 158lm/W (Classe D). Plage de fonctionnement de -20°C à +55°C. Durée de vie 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage/extinction. Compatible avec les ballasts ferromagnétiques (CCG) et le branchement direct 230V AC. Non compatible avec les ballasts électroniques (ECG). Garantie 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 840
Technologie	LED
Forme de lampe	Tube, double-culot
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941345
Garantie	5 ans
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	170
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	13.3
Dimmable	Non
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288302409

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 840
Technologie	LED
Forme de lampe	Tube, double-culot
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+55°C
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941345

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 840

0030240

Garantie 5 ans

Données optiques

Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	170
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	13.3
Actuel (A)	0.08
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Ballast requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	10.4
Durée du courant d'appel (µs)	260
Etiquette énergétique (classe)	D

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
--------------------------------	-------

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	1198
Diamètre nominal produit (mm)	28
Poids (kg)	0.2

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288302409
Longueur simple de l'emballage (cm)	125.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.9
DUN14 (intérieur)	15410288302406
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	130.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-55
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 840

0030240


Ne convient pas à l'éclairage résidentiel

Oui


Message de sécurité

Convient aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

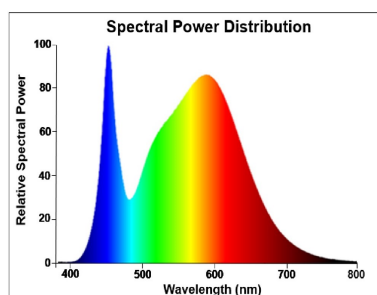

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC


ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 840

0030240



SYLVANIA

0030240

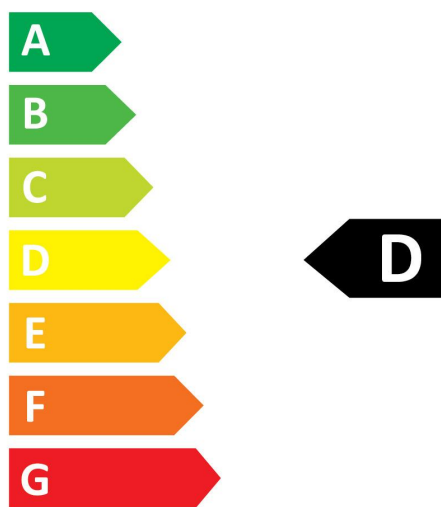

14
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1200mm 13,3W 2000lm 840

0030240



0030240

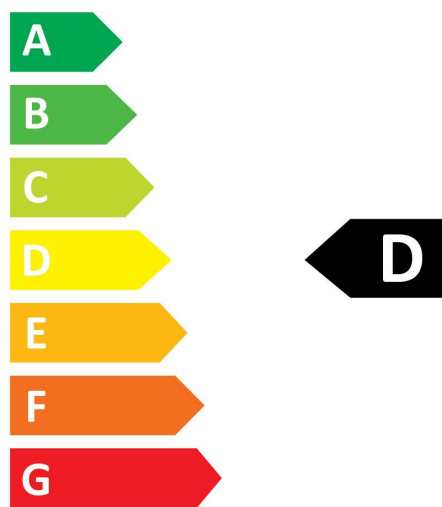

14
kWh/1000h



2019/2015

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 840

0030243



Caractéristiques

- ToLEDo Avant T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 840. Gamme de tubes LED retrofit T8. Finition en verre et culot métallique. Ne se plie pas, ne jaunit pas dans le temps. IRC80. Température de couleur 3000K, 4000K ou 6500K. Efficacité lumineuse jusqu'à 158lm/W (Classe D). Plage de fonctionnement de -20°C à +55°C. Durée de vie 50.000 heures - 200.000 cycles d'allumage/extinction. Compatible avec les ballasts ferromagnétiques (CCG) et le branchement direct 230V AC. Non compatible avec les ballasts électroniques (ECG). Garantie 5 ans.



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Avant T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 840
Technologie	LED
Forme de lampe	Tube, double-culot
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941348
Garantie	5 ans
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	170
Groupe de risques photobiologiques	RG0
Puissance (W)	18
Dimmable	Non
Indice de protection IP	IP20
Code EAN	5410288302430

TABEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo Avant T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 840
Technologie	LED
Forme de lampe	Tube, double-culot
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+55°C
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4941348

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 840

0030243

Garantie 5 ans

Données optiques

Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM6
Angle de faisceau (°)	170
Groupe de risques photobiologiques	RG0

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	18
Actuel (A)	0.109
Alimentation/Tension secteur - min (V)	220
Alimentation/Tension secteur - max (V)	240
Facteur de puissance de la lampe	0.9
Ballast requis	Non
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	14.9
Durée du courant d'appel (µs)	60
Etiquette énergétique (classe)	D

Durée de vie

Durée de vie moyenne - L70 B50	50000
--------------------------------	-------

Données physiques

Indice de protection IP	IP20
Longueur (mm)	1499
Diamètre nominal produit (mm)	28
Poids (kg)	0.26

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288302430
Longueur simple de l'emballage (cm)	155.5
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.9
DUN14 (intérieur)	15410288302437
unités par emballage extérieur	10
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	161.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	22.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	10.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-55
Consignes de nettoyage en cas de bris	Non applicable
Lampe à objectif spécial	Non

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 840

0030243


Ne convient pas à l'éclairage résidentiel

Oui


Message de sécurité

Convient aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE

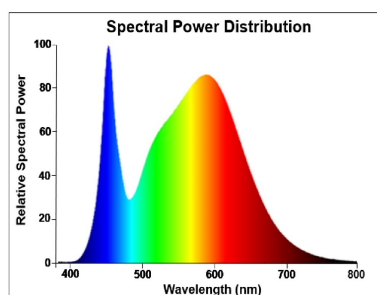

SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA

ToLEDo AVANT T8 CCG and AC


ToLEDo Avant T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 840

0030243



SYLVANIA

0030243

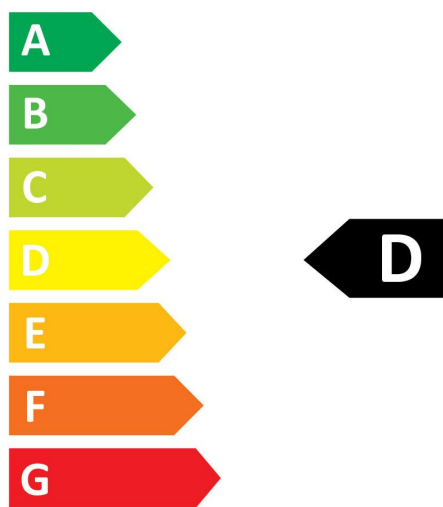

18
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo AVANT T8 CCG and AC

ToLEDo Avant T8 CCG 1500mm 18W 2700lm 840

0030243



0030243

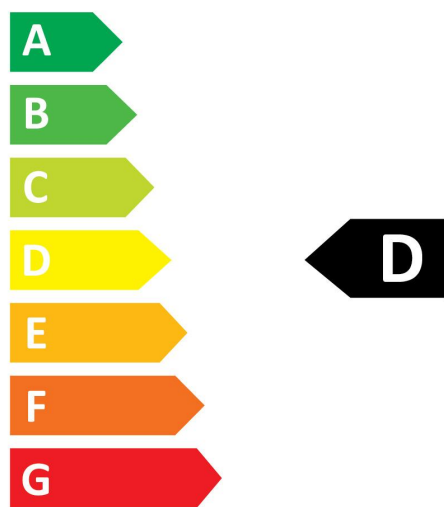

18
kWh/1000h



2019/2015