

# Kuatro

Collection






## Caracteristiques Techniques

- Cartouches céramiques mitigeur:  
Ø 25 mm sur lavabos, bidet et grand évier de cuisine  
Ø 35 mm sur bain-douche et douche.  
Ø 40 mm sur bain-douche encastré, douche encastrée,  
ensemble mitigeur sur gorge.
- Cartouche thermostatique avec système Hot Block de sécurité anti-brûlure et système Thermostop de blocage de la température à 38°C.
- Débit à 3 bar : lavabo (9 l/min). Douche (10 l/min). Bain-douche (12 l/min).
- Prestations de confort en matière de fidélité, sensibilité et constance dans la sélection de la température.
- Niveau sonore à 3 bar < 20 dB.
- Chromé laiton : épaisseur du nickel :15 microns, épaisseur du chrome: 0,3 microns.
- Pression d'utilisation 1-5 bar, recommandée à 3 bar. Résiste aux pressions statiques 10 bar et coup de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'utilisation: 65°C. Maximum 1 h à 90°C.
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques anti-legionelles.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires)

## Finitions disponibles








**4702**

241152

Mitigeur lavabo.



Cartouche: 25000-2 (4750)



**4731**

229497

Mitigeur lavabo bec cascade. Débit limité à 4 l/min.



Cartouche: 25000-2 (4750)




**3794\***

AAZ301450

Robinets d'arrêts avec filtre.

\* INCLUS 3794 (x2).

Cartouche: 25000-2 (4750)




**4703**

212010

Mitigeur Bidet. Hauteur 160 mm, hauteur sous bec 70 mm, saillie 90 mm.



Cartouche: 25000-2 (4750)

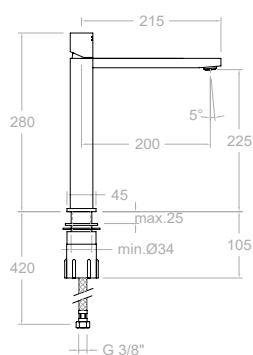

**4710N**

241179

Mitigeur lavabo haut. Débit limité à 8 l/min.



Cartouche: 25000-2 (4750)