


DÉROUILLEUR GP5415

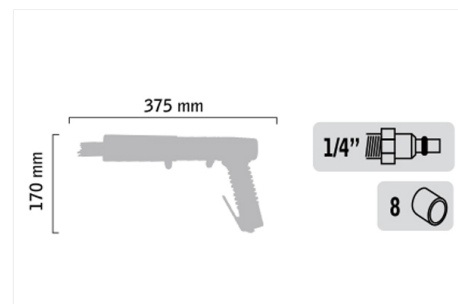

DESSCRIPTIF

Dérouilleur de gamme standard pour une utilisation de maintenance sur des travaux de bâtiment, de nettoyage de toupies à béton, de rouille, de préparation de surface.

CARACTÉRISTIQUES

FRAPPE : 3000 cps/min
AIGUILLES: 19 X 3 mm
CONSOMMATION D'AIR: 283 l/min
NIVEAU SONORE : 97 dBA
VIBRATION : 8,7 m/s²
POIDS : 2,8 Kg