

## 42 - CLÉS À TUYAUTER INCLINÉES À 15° MÉTRIQUES




### Normes :


DIN 3118, ISO 691


### Description :

- Clés à tuyauter inclinées à 15° : facilite l'accès aux écrous.
- Tête 6 pans : de 8x10 à 12x14 mm - Tête 12 pans : de 14x17 à 36x41 mm.
- Dimensions métriques : de 8 à 41 mm.
- Présentation : chromée satinée.

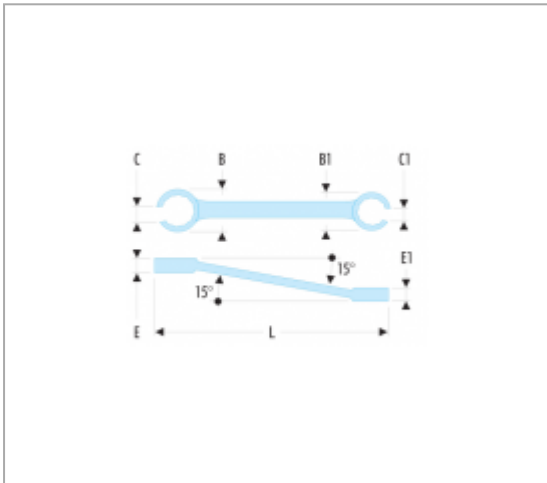

### Références :

	A [MM]	B X B1 [MM]	C X C1 [MM]	E [MM]	E1 [MM]	L [MM]	[KG]
42.8X10	8X10	17,9 x 19,4	6 x 7	6,5	7,5	140	0.055
42.10X11	10X11	19,4 x 21,4	7 x 9	8,0	8,5	154	0.065
42.10X12	10X12	19,4 x 21,4	7 x 9	8,0	8,5	154	0.065
42.11X13	11X13	21,4 x 25,4	9 x 11	8,5	10,5	175	0.110
42.12X14	12X14	21,4 x 25,4	9 x 11	11,0	12,5	175	0.120

	A [MM]	B X B1 [MM]	C X C1 [MM]	E [MM]	E1 [MM]	L [MM]	[KG]
42.17X19	17X19	31,4 x 33,4	14 x 15	12,0	13,0	215	0.175
42.22X24	22X24	38,4 x 41,9	17 x 18	15,0	16,0	245	0.270
42.36X41	36X41	61,0 x 68,0	25 x 32	25,0	27,0	320	1.100
42.14X17	14X17	27,4 x 31,4	11 x 14	11,0	12,5	197	0.135
42.19X22	19X22	33,4 x 38,4	15 x 17	13,0	14,0	230	0.210
42.30X32	30X32	50,4 x 52,4	22 x 24	19,5	21,0	300	0.480
42.24X27	24X27	42,4 x 46,4	18 x 20	16,0	17,0	260	0.290