

# EXPERT FOR WOOD POUR SCIES À ONGLETS

Découpes parfaites dans le bois et les matériaux basés sur le bois.



## GRANDE LONGÉVITÉ

Grâce à la denture MicroteQ composée de grains en carbure extra-résistants fabriquée en interne





## PERFORMANCE DE COUPE DURABLE

Grâce à la réduction de la friction, revêtement ProteQtion anti-corrosion


### Lames de scies circulaires pour les scies circulaires portatives



- Le design spécial de la denture et le large support dans le dos de la denture assurent une grande résistance lors de la coupe de bois de construction avec des corps étrangers tels que des clous et des résidus de béton.



b1: largeur de coupe  
b2: épaisseur du corps de lame

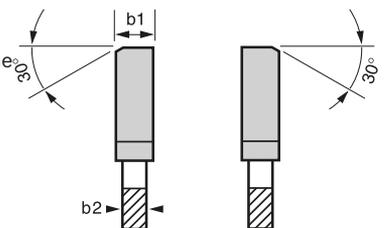

Caractéristiques du produit							Informations concernant la commande			
Diamètre extérieur [mm]	Ø d'alésage mm	c bague de réduction mm	largeur de coupe (b1) mm / épaisseur du corps de lame (b2) mm	Nombre de dents	Forme des dents	Vitesse de rotation maxi (tr/min)	Référence	Type d'emballage	NPPE	EAN 3165140...
150	20	16	2,4/1,4	12	HB	10,000	<b>2 608 641 199</b>	C1a	1	373814
160	20	16	2,6/1,6	12	HB	9,500	<b>2 608 640 630</b>	C1a	1	194235
180	30	20	2,6/1,6	12	HB	8,500	<b>2 608 640 632</b>	C1a	1	194259
184	16	-	2,6/1,6	12	HB	8,000	<b>2 608 641 200</b>	C1a	1	373821
190	20	16	2,6/1,6	12	HB	8,000	<b>2 608 641 201</b>	C1a	1	373838
190	30	-	2,6/1,6	12	HB	8,000	<b>2 608 640 633</b>	C1a	1	194266
210	30	-	2,8/1,8	14	HB	7,500	<b>2 608 640 634</b>	C1a	1	194273
230	30	-	2,8/1,8	16	HB	6,500	<b>2 608 640 635</b>	C1a	1	194280
235	30	25	2,8/1,8	16	HB	6,500	<b>2 608 640 636</b>	C1a	1	194297