


JOINT PTFE - Téflon®

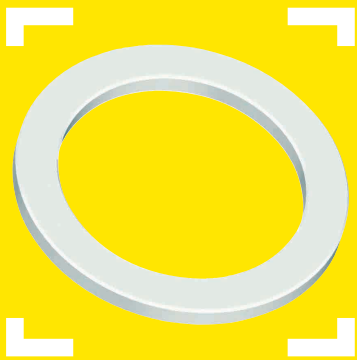

PTFE - Téflon® pour tous fluides

PTFE (polytétrafluoréthylène)

LIMITES D'UTILISATION *(valeurs non associées)*

- Température maxi. 250 °C
- Température mini. - 55 °C
- Pression : 100 bar



QUALITÉS

- Pour tous fluides

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

- Inertie chimique
- Grande résistance mécanique
- Alimentaire

Code réf.	Diamètre	Øint. Øext. ép.	Qté./vybac	Condit.
238403	3/8"	9 x 14,5 x 2	50	1
238404	1/2"	12 x 18,5 x 2	50	1
238405	5/8"	14 x 20 x 2	50	1
238406	3/4"	16 x 24 x 2	50	1
238407	7/8"	20 x 27 x 2	50	1
238408	1"	22 x 30 x 2	50	1
238409	1"1/4	30 x 38,5 x 2	50	1
238500	1"1/2	35 x 45 x 2	50	1
238501	2"	45 x 56 x 2	25	1
104106	Assortiment 3/8"(10)-1/2"(15)-5/8"(5) 3/4"(7)-1"(5)-1"1/4(5)-1"1/2(3)		100	1