

R.EL - DOUILLES 1/4" LONGUES 12 PANS MÉTRIQUES




Normes :


NF ISO 2725-1, NF ISO 1711-1, ISO 2725-1, ISO 1711-1, DIN 3124, ASME B107.5


Description :

- Profil OGV® : plus de puissance et de sécurité, préserve les écrous.
- Douilles longues dédiées aux accès en puits ou filetages longs.
- Haut niveau de performances adaptées à la boulonnerie aéronautique.
- Parois affinées pour une meilleure accessibilité.
- Présentation : chromée brillante.

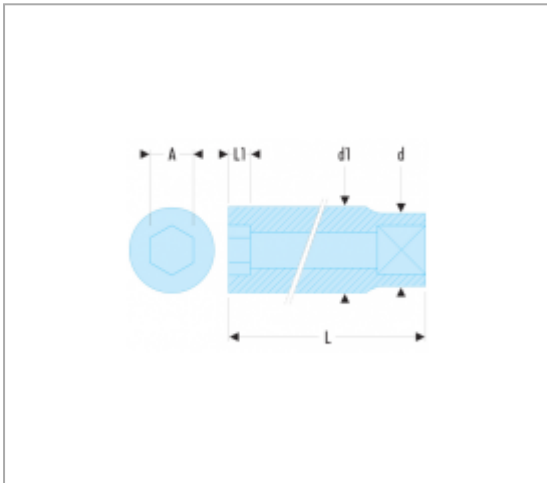

Références :

	A [MM]	D [MM]	D1 [MM]	L [MM]	L1 [MM]	12 PANS [MM]	[KG]
R.4EL	4	6.7	11.2	50	4	12	0.018
R.4,5EL	4.5	7.3	11.2	50	4.5	12	0.018
R.5EL	5	7.8	11.2	50	5.5	12	0.018
R.5,5EL	5.5	8.5	11.2	50	6	12	0.018
R.6EL	6	9.2	11.2	50	7	12	0.018
R.7EL	7	10.3	11.2	50	8	12	0.027
R.8EL	8	11.2	11.7	50	9	12	0.027
R.9EL	9	13	12	50	10	12	0.032

	A [MM]	D [MM]	D1 [MM]	L [MM]	L1 [MM]	12 PANS [MM]	[KG]
R.10EL	10	14.3	12.9	50	11	12	0.041
R.11EL	11	15.5	14.3	50	12	12	0.054
R.12EL	12	16.8	15.5	50	13	12	0.056
R.13EL	13	18	16.4	50	14	12	0.059
R.14EL	14	19.3	17.9	50	16	12	0.068