


DL.BTI - CRICS BOUTEILLES SÉRIE INTENSIVE




Description :

- Capacité : 2 t, 5 t, 8 t, 12 t, 20 t, 30 t.
- Conçus pour un usage professionnel intensif.
- Crics à base large soudée, commande dans l'axe :
Meilleure résistance.
- Axe de pompe et vérin avec traitement thermique et traitement de surface.
- Utilisable à l'horizontal comme vérin pousseur.
- Conformes à la directive machine 2006/42/CE.

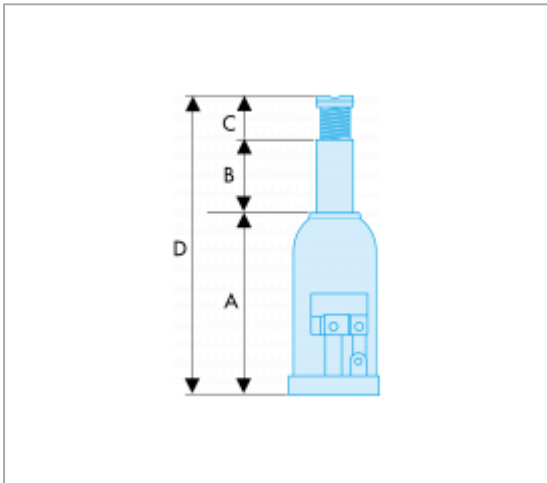

Références :

	A [MM]	B [MM]	C [MM]	D [MM]	CAPACITÉ D'HUILE [CM ³]	TONNES [T]	[KG]
DL.2BTI	178	177	52	317	0.7	2	2.4
DL.5BTI	198	122	70	390	15	5	3.7
DL.8BTI	198	124	72	394	20	8	5.6
DL.12BTI	238	160	80	468	37	12	8
DL.20BTI	270	160	-	430	62	20	13
DL.30BTI	280	165	-	440	83	30	18.4