

GALAXIE

**PLAFONNIER LED - 230V - 595x595mm - IP65
36W - 3600 LM - 4000K**



Dalle aux normes alimentaires - Pas de bris de verre



Ref. 777140

Produit : Plafonnier Led

Finition : Blanc

Lumens : 3600 Lm

Puissance absorbée : 36W

Puissance restituée : ≈320W

Dimmable : Non

Température couleur : 4000K

UV : pas d'émission d'UV

Infrarouge : pas d'émission d'Infrarouge

Dimensions (L x l x H) : 595 x 595 x 31 mm


Emballage : Boite

EAN : 3701124418050

*4 points - Valeurs 2H-2H et 4H-2H

****Garantie MIIDEX LIGHTING : 5ans**

Dimensions

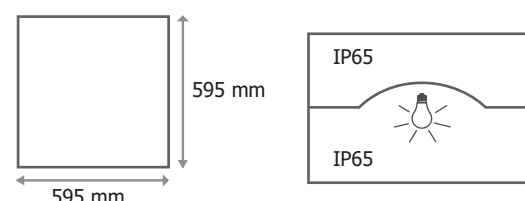

Epaisseur : 31 mm avec presse-étoupe
Epaisseur : 12 mm sans presse-étoupe

Ne pas débrancher l'alimentation côté luminaire quand l'alimentation est sous tension.



Driver IP65



Connecteur étanche



Livré avec 1 crochet de fixation pour filin de sécurité



Livré avec 1 filin de sécurité

Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%

Index Rendu Couleur (IRC) : > 80

Lumens / watt : ≈100 Lm/w

Paramètres Electriques

Tension entrée : 220-240V AC

Fréquence : 50~60Hz

Puissance à l'allumage : > 95%

Température et humidité de travail :

-20 °C- +45 °C/10%-70%

Allumage : Immédiat

Angle : 120°

Matériaux utilisés : Aluminium + PC

Durée de vie théorique de la LED : 50,000 Heures

ON / OFF > 100 000

Indice de protection IP : IP65

Indice de protection IK : IK10

Facteur de puissance : 0,95

Poids Net : ≈3,56 Kg

Paramètres Driver

Dimensions (L x l x H) : 132 x 44 x 31 mm

Input : 220-240VAC~ / 0,35A 50/60Hz

Output : CC900mA / 28-42VDC / 50V DC max

PF : 0.9

ta : 45°C IP65

tc : 75°C ENEC

Options



Câble 15m (ref.73994)

!/\ Pas de verrouillage mécanique possible



Filin de sécurité (ref. 739830)



Kit pose en saillie (ref. 739810)



Cadre placo Encastrable (ref. 73977)

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique

Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale. Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis. Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.