

Loqueteau à pression



Accessoires



- > Ouverture de porte à réglage progressif
- > Sécurité enfant : pointe sécurisée contre le dévissage




- > Domaine d'utilisation : pour portes et tiroirs sans poignée
- > Matériau : plastique
- > Coloris : gris, RAL 7004
- > Exécution : avec pointe magnétique pour le maintien de la façade ou avec amortisseur en caoutchouc
- > Montage : à percer, \varnothing 11 mm ou à visser dans rangée de trous 32/37
- > Possibilité de réglage : fente de porte ± 2 mm
- > Espace de déclenchement env. 2 mm
- > Aimant force d'adhérence 6N


→ À percer



Version standard avec butoir en caoutchouc



Version longue avec aimant

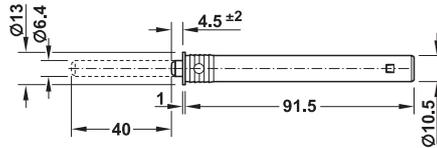

Chemin de sortie mm	Exécution	Référence
Version standard		
20	avec aimant	356.02.520
Version longue		
40	avec aimant	356.02.522