

DÉTENDEUR BLINDÉ


La conception du détendeur Dincontrol emprunte la technique de la boîte à clapet (contenant clapet et siège) amovible, permettant une réparation rapide et sûre. Ce type de détendeurs est d'un usage universel pour montage sur bouteilles (B11 / B20 / B50) de tous les constructeurs de gaz industriels.

CARACTÉRISTIQUES:

- Conforme à la norme EN ISO 2503
- Manomètres conformes à la norme ISO 5171 - classe 2.5
- Boîte à clapet
- Double protection des manomètres indispensable aux diverses manipulations et au transport
- Raccord de sortie: écrou 16×150 D/G
- Olive étagée : Ø 6,3×12 / 10×17

Capot de protection en caoutchouc

NORME EN ISO 2503
Oxygène/gaz comprimés:
classe 2 - 3 suivant gaz
Acétylène: classe 2

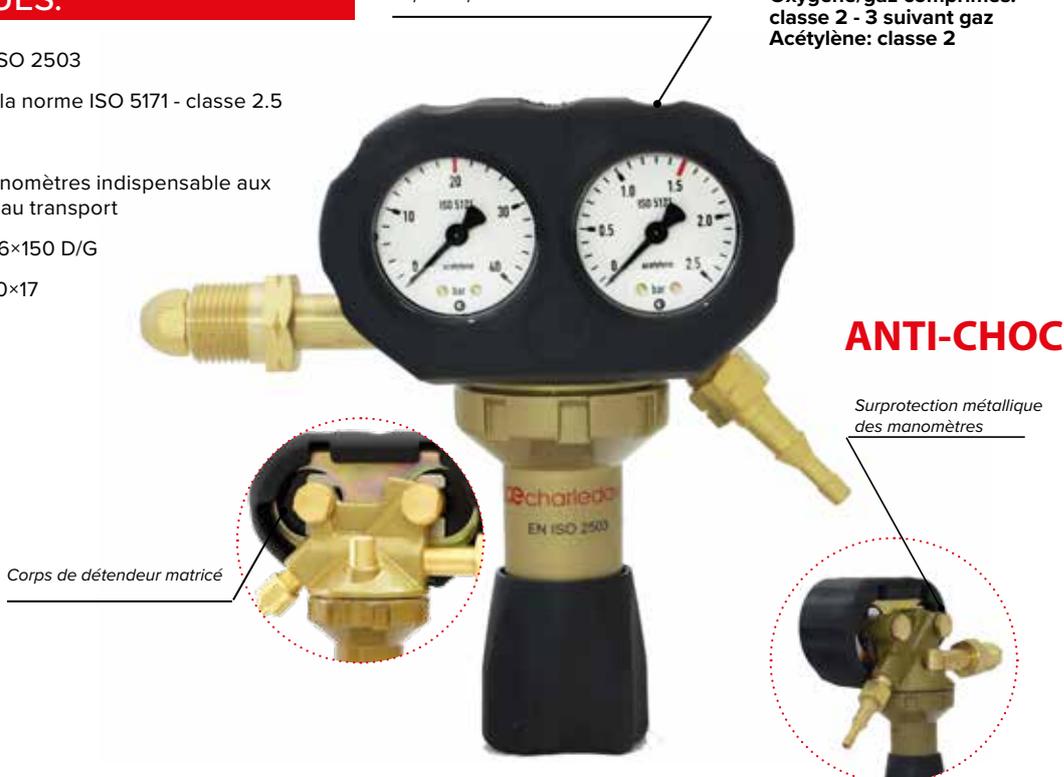

DÉBITLITRE - VERSION BLINDÉE

Code	Gaz	Type	Pression Amont	Débit en L/min	Unité	Classe	Poids Kg
0780837	Argon / CO ₂	C	200 bar	0 à 24	1 pce	DFW	1,87