
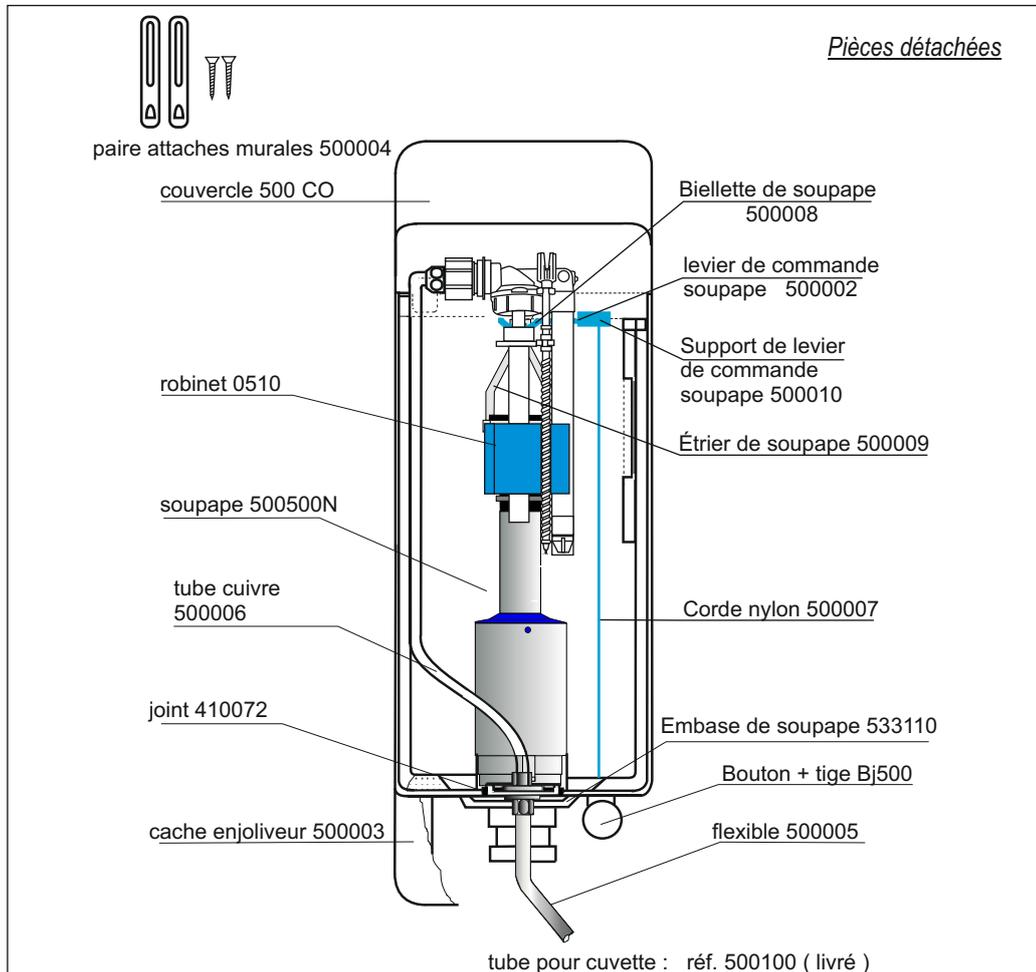


Notice

réservoir étroit pour la rénovation **Joker** réf. 500

Remplace tous les réservoirs sous pression "à manette"

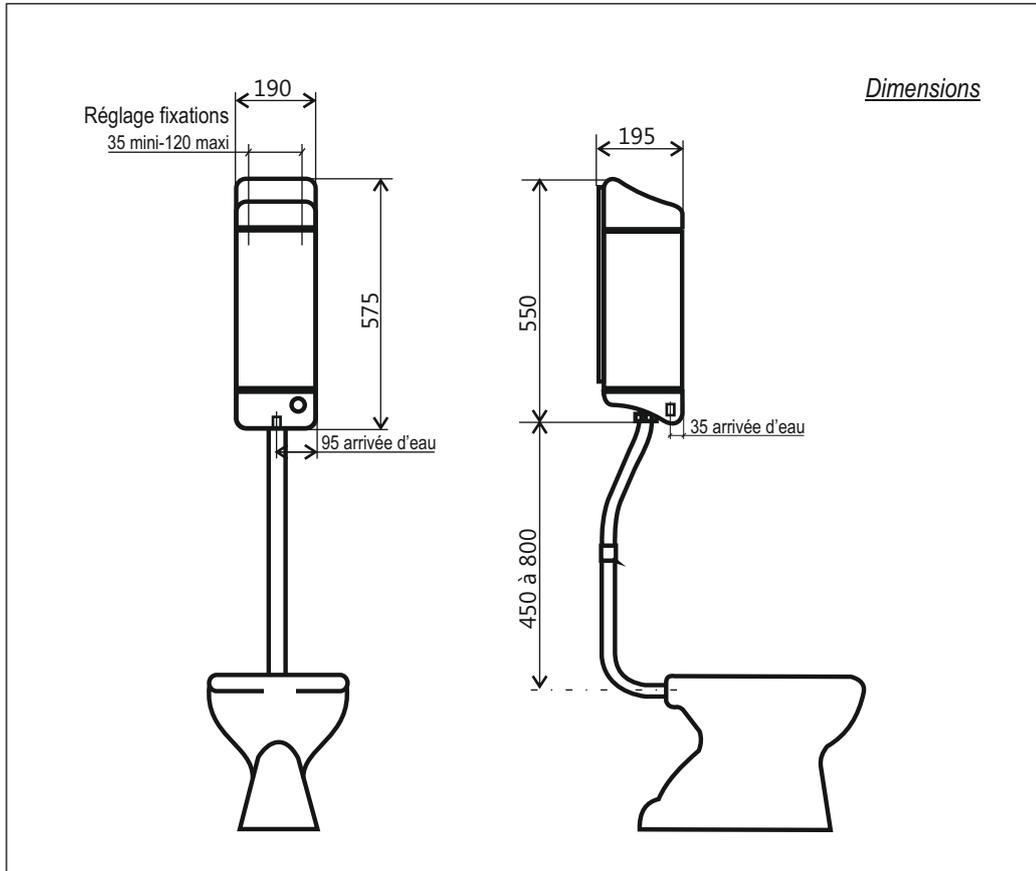


1

35 mini-120 maxi
60 mm

Fixer les attaches murales à l'emplacement actuel (sinon percer 2 nouveaux trous) en fonction de la hauteur du tube de chasse



Pour changer le tube ajuster la hauteur en recoupant si nécessaire

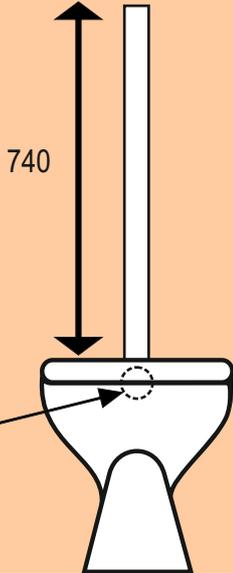

2

35 mini-120 maxi

Fixer le réservoir en insérant les attaches murales dans les logements au dos.

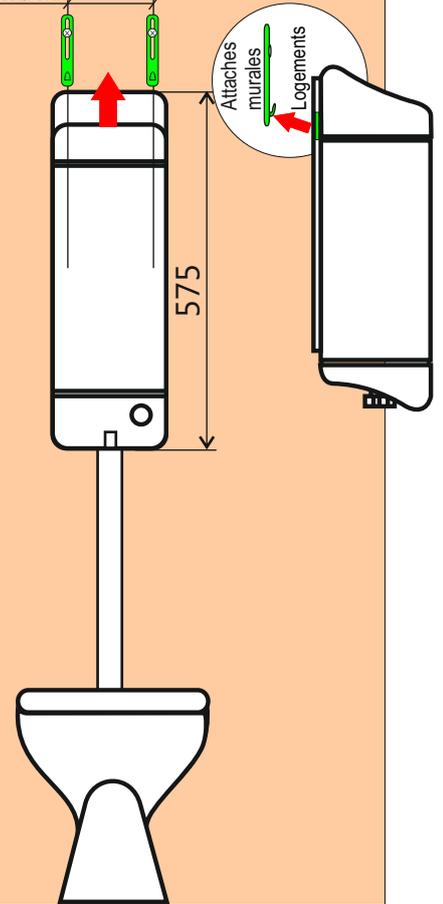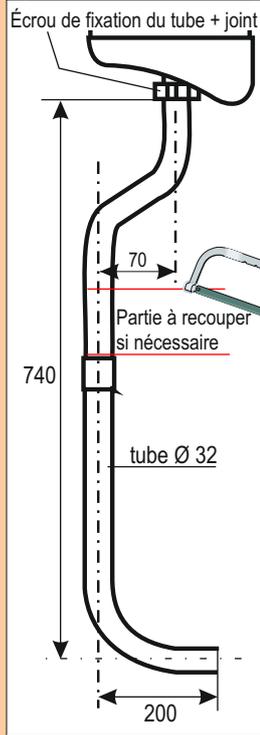


3

35 mini-120 maxi
190
575

Serrer l'écrou du tube sous le réservoir et insérer le tube avec le manchon dans la cuvette

Écrou de fixation + joint du tube de chasse

Manchon d'étanchéité
Non fourni




4

35 mini-120 maxi
190
575

Raccorder le réservoir à l'arrivée d'eau avec le flexible situé sous le réservoir

Flexible de raccordement en eau + joint
non fourni

Déclipser le capot pour accéder au flexible d'alimentation

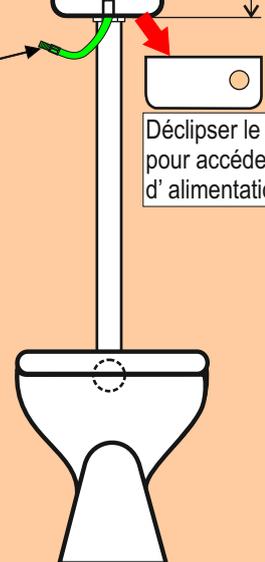

Après avoir mis le réservoir en eau, actionner la touche de commande en bas à droite