

Urban Chic

Collection



VOIR VIDÉO



Caractéristiques Techniques

- Cartouche céramique Ø25 / Ø 35 mm.
- Cartouche thermostatique avec Système Hot Block de sécurité avec anti-brûlures et un Système Termostop de blocage de température à 38°C.
- Débit à 3 bar : Lavabo et Évier (de 9 l/min). Bidet (6 l/min). Douche (12 l/min). Bain Douche (20 l/min).
- Niveau acoustique à 3 bar : 20 dB.
- Laiton Chromé : 15 microns d'épaisseur de nickel, 0,3 microns en chrome.
- Prestations de confort à un niveau de fidélité, de sensibilité et de constance dans la sélection de la température.
- Résiste aux pressions statiques = bar et aux coups de bélier de 25 bar.
- Température d'eau recommandée: 55°C. Température maximale d'usage 65°C maximum 1h à 90°C.
- Pression d'usage entre 1-5 bar. Recommandée 3 bar.
- Garantie 5 ans (robinetterie) et 3 ans (accessoires).
- Résistant aux chocs thermiques et agents chimiques anti-légionellose.
- Système breveté de contrôle de l'écoulement de l'eau.



Finitions disponibles



Chrome




Noir mat



Nickel brossé



Or brossé

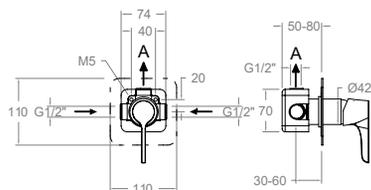

211502S

21C302419

XX1502+2100N-35+215100+KU2



211502SNM

21C303700

XX1502NM+2100N-35NM+215100NM+KU2NM



211502SNC

21C303708

XX1502NC+2100N-35NC+215100NC+KU2NC



211502SOC

21C303704

XX1502OC+2100N-35OC+215100OC+KU2OC



Mitigeur douche à encastrer, 2 voies.


XX1502	1bar	3bar	5bar
A l/min	17	24	30
B l/min	13	22	29

Kit d'agrandissement: KA2V



2 Voies

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4004

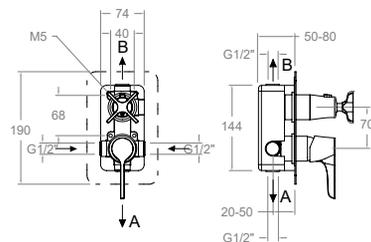

211503S

21C302420

XX1503+2100N-35+215100+KU3



211503SNM

21C303701

XX1503NM+2100N-35NM+215100NM+KU3NM



211503SNC

21C303709

XX1503NC+2100N-35NC+215100NC+KU3NC



211503SOC

21C303705

XX1503OC+2100N-35OC+215100OC+KU3OC



Mitigeur douche à encastrer, 3 voies.

XX1503	1bar	3bar	5bar
A l/min	17	22	28
B l/min	13	21	26
B l/min	13	21	26

Kit d'agrandissement: KA2V



3 Voies

Cartouche: 35100 (6689-2) + 4003