



## Verrou de sol monté en applique

VSF

Verrou de sol standard avec le système de fixation innovant Quick-Fix. Le verrou de sol se verrouille entre les deux vantaux.



### Options de couleur


ALUM 6005 6009 7016 9005 9010

### Spécifications

- ✔ Type VSF: tige en acier galvanisé à chaud
- ✔ Type VSA: tige en aluminium
- ✔ Avec poignée en aluminium
- ✔ Pour profil de 40 mm ou plus
- ✔ Réglage en hauteur de la tige: 100 mm
- ✔ Verrouillage: 140 mm
- ✔ Se verrouille entre les vantaux
- ✔ Fixation simple et rapide par Quick-Fix
- ✔ Montage très facile sur portail existant

### Codes de commande

VSF-K-QF1BL Avec tige en acier galvanisé à chaud

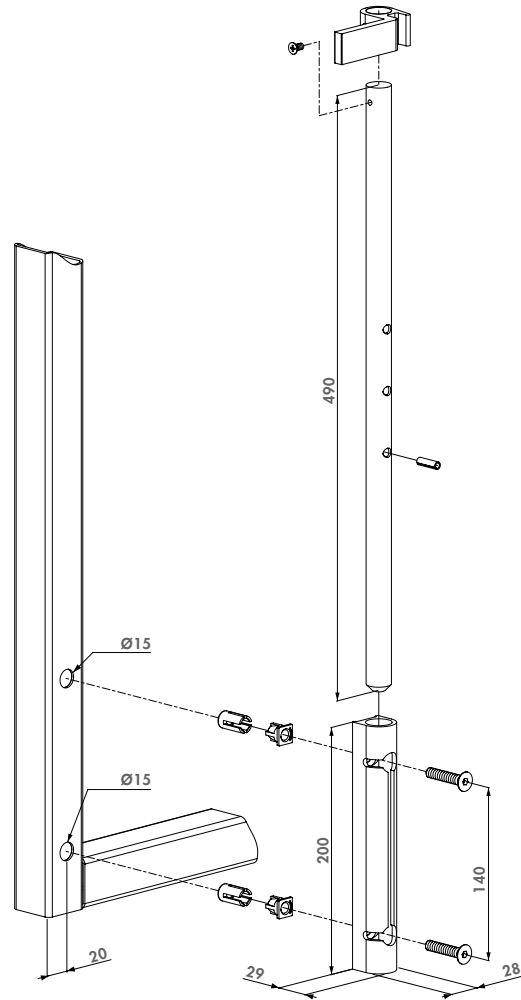

### Sabots de sol compatible



OGS



SABO