






DESCRIPTION DU PRODUIT

- Monotrou sur page
- Levier de commande métallique
- **GROHE Longlife ES** cartouche en céramique 28 mm avec économie d'énergie **ouverture eau froide au centre**
- avec limiteur de température
- **GROHE StarLight** Chrome éclatant et durable
- **GROHE Zero** conduit d'eau isolé - sans plomb ni nickel
- **GROHE EcoJoy** mousseur 5 l/min

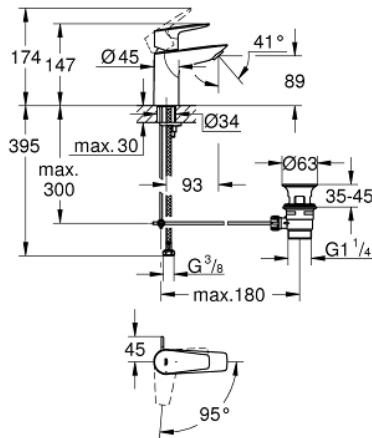

- Système de montage rapide
- Garniture de vidage plastique 1 1/4"
- Flexibles de raccordement souples, sertis d'usine

• **Version GROHE Professional**

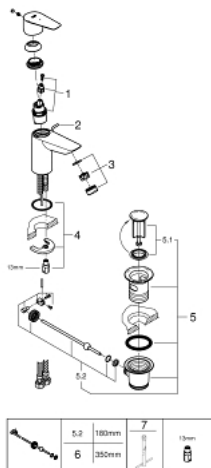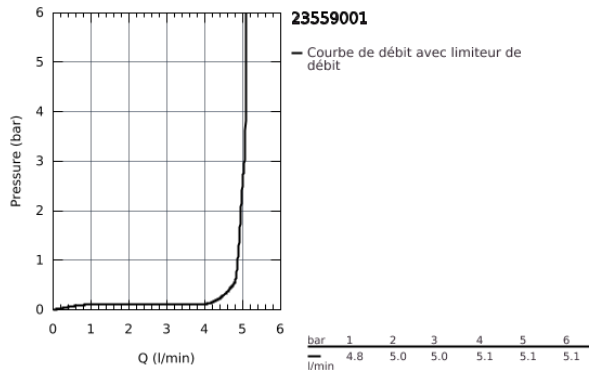

PIÈCES DÉTACHÉES

- 1: cartouche (N ° de commande 48518000)
- 2: Pop-up rod (N ° de commande 46739000)
- 3: Mousseur (N ° de commande 48159000)
- 4: Shank mounting kit (N ° de commande 46249000)
- 5: Waste set 1 1/4" (N ° de commande 28910000)
- 5.1: clapet (N ° de commande 07182000)
- 5.2: tige du collier d'excentrique (N ° de commande 07052000)
- 6: Eccentric rod (N ° de commande 07341000)*
- 7: clé de montage (N ° de commande 19017000)*

*Accessoires spéciaux