

64 - CLÉS POLYGONALES À CLIQUET DROITES MÉTRIQUES




Normes :


NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691, ASME B107.100


Description :

- Clés polygonales à cliquet droites : permettent d'accéder à plat sur l'écrou.
- Mécanisme à cliquet compact et réversible par retournement de la clé.
- Angle de reprise à 5° (7,5° pour la dimension 6 mm ; 6° pour les dimensions 7, 8 et 9 mm).
- Dimensions métriques : de 6 à 24 mm.
- Présentation : chromée satinée.

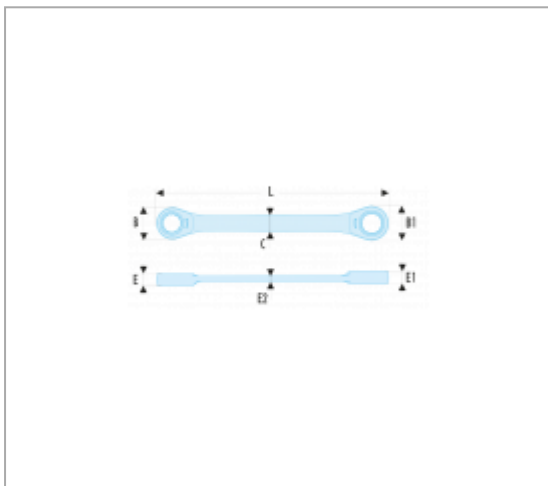

Références :

|  | A [MM] | B [MM] | B1 [MM] | C [MM] | E [MM] | E1 [MM] | E2 [MM] | H3 [MM] | L [MM] | [KG] |
|---|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|-------|
| 64.6X7 | 6x7 | 14,2 | 17,2 | 8,0 | 6,3 | 6,5 | 3,0 | 3 | 115 | 0.035 |
| 64.8X9 | 8x9 | 16,8 | 20,2 | 8,3 | 6,5 | 6,9 | 3,2 | 3,2 | 128 | 0.045 |
| 64.10X11 | 10x11 | 20,2 | 21,8 | 9,1 | 7,3 | 7,7 | 3,6 | 3,6 | 150 | 0.060 |
| 64.12X13 | 12x13 | 23 | 24,8 | 11,3 | 8,2 | 8,6 | 4,2 | 4,2 | 170 | 0.080 |
| 64.14X15 | 14x15 | 26,5 | 29,5 | 13,1 | 9,0 | 9,4 | 4,7 | 4,7 | 190 | 0.130 |
| 64.16X18 | 16x18 | 29,5 | 33,5 | 14,8 | 9,9 | 10,7 | 5,4 | 5,4 | 210 | 0.185 |
| 64.17X19 | 17x19 | 31,5 | 33,5 | 15,2 | 10,3 | 11,2 | 5,4 | 5,4 | 230 | 0.190 |
| 64.21X23 | 21x23 | 40 | 46,0 | 15,2 | 13,0 | 14,5 | 5,4 | 5,4 | 260 | 0.480 |

|  | A [MM] | B [MM] | B1 [MM] | C [MM] | E [MM] | E1 [MM] | E2 [MM] | H3 [MM] | L [MM] | [KG] |
|---|--------|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|-------|
| 64.22X24 | 22x24 | 40 | 46,0 | 15,2 | 13,0 | 14,5 | 5,4 | 5,4 | 260 | 0.480 |