


INSTALLATION GAZ INTÉRIEURE PRIVATIVE

CHAUFFAGE

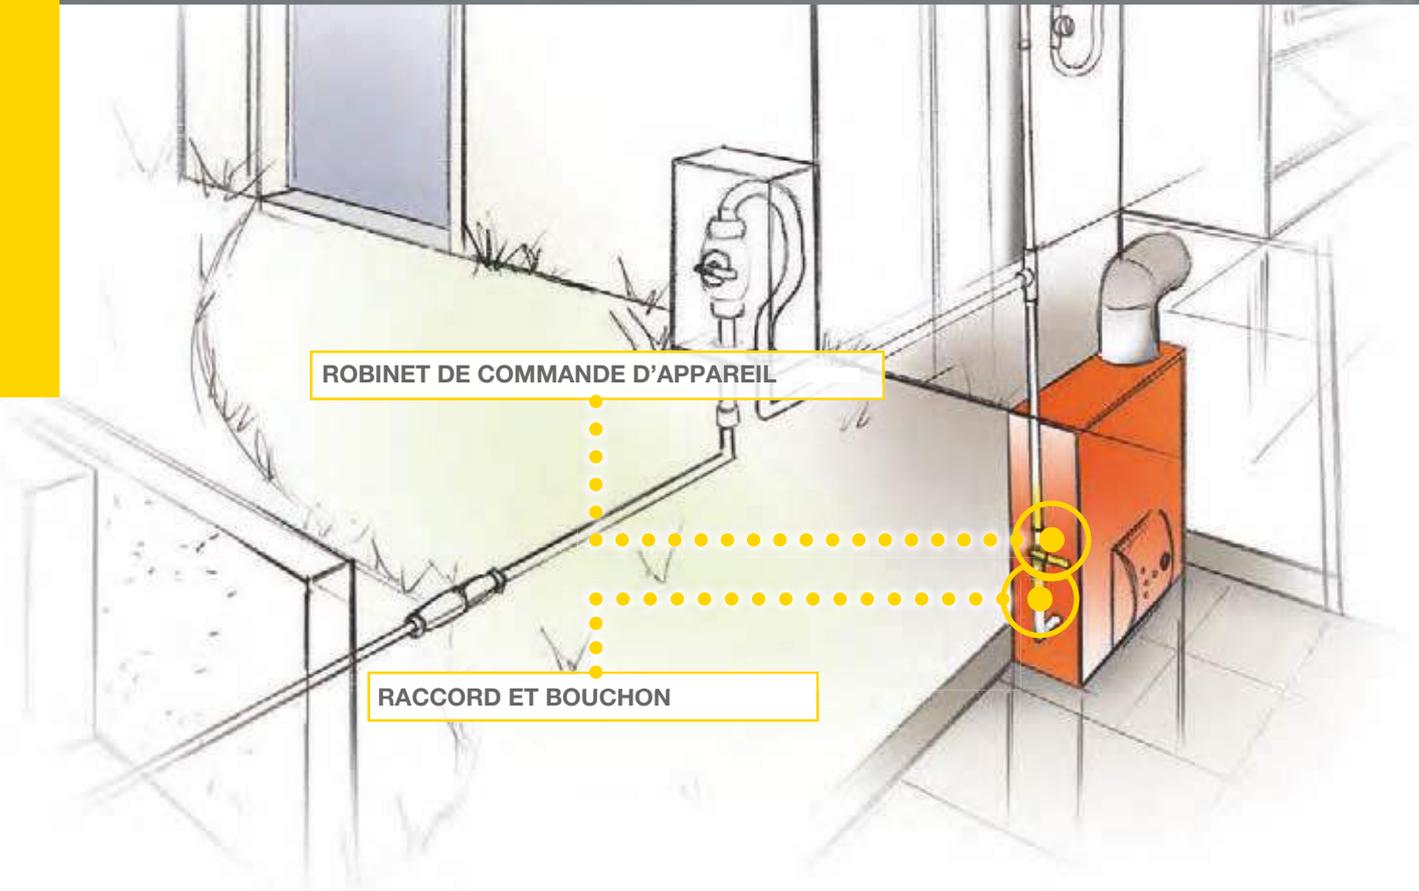

COMMANDE D'APPAREIL

ROBINET DE CHAUFFERIE JPG AVEC POIGNÉE MÉTALLIQUE



- + Robinet 1/4 de tour
- + Corps avec 2 méplats permettant un bon maintien au serrage
- + Manette ergonomique
- + Idéal pour les chaudières au sol

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Pression maximale d'utilisation : 500 mbar
- Robinet double mâle à Joint Plat Gaz
- Classe de température : - 20°C / + 60°C
- Certifié NF ROB GAZ
- Conforme NF EN 331

CALIBRE	ENTRÉE	SORTIE	RÉF. BROCHABLE	RÉF. SACHET
15	mâle G3/4"	mâle G3/4"	22013015	42013015
20	mâle G1"	mâle G1"	22013020	42013020
25	mâle G1"1/4	mâle G1"1/4	22013025	

CALIBRE	ENTRÉE/ SORTIE	VERSION À TÊTE CARRÉE	VERSION À POIGNÉE JAUNE
32	mâle G1"1/2	02011032	22013032