

SABOT TOURNIQUET EN COMPOSITE

Comment retrouver votre produit sur notre site ?


1. Portails battants
2. Sabots
3. Sabots à visser
4. Sabots tourniquets à visser



COMMENTAIRE

Semelle polyamide chargée fibres de verre hauteur 40 mm, à visser ou à sceller (avec pattes de scellement non fournies)
 Tourniquet avec axe en métal et tampon en composite
 Tampon amortisseur
 3 points de fixation (vis non fournies)

SCHÉMA TECHNIQUE

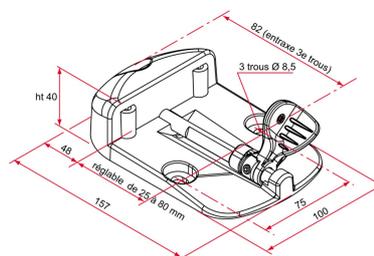

APPLICATION



Portails battants

FAMILLE



Sabots

RÉFÉRENCE

Référence	Finition
QA592305P	noir