


Raccords rapides

Code chrono : 577144



PAIRE DE MANCHETTES POUR CHALUMEAU

GCE charledave

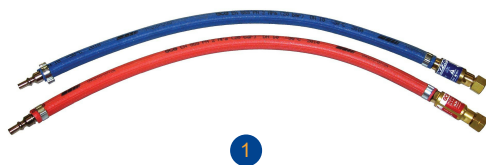

NORMES & LABELS

EN 730

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Comme le Securidave, cette paire de manchettes est dotée d'un clapet très fragile qui empêche tout retour de gaz, et d'un filtre en métal fritté permettant d'étouffer la flamme en défendant de traverser le dispositif. En montage sur détendeur, cet appareil est équipé d'une sécurité thermique qui en fondant arrête le débit du gaz (déclenchement ~ 100 °C).

Caractéristiques techniques :

- Anti-retour de pression + pare-flamme + sécurité thermique
- Longueur : 0,5 m
- 1 côté écrou femelle
- 1 côté embout male ISO

AVANTAGES

- Anti-retour de pression.
- Sécurité thermique.

RÉFÉRENCES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Chrono :	577144
Réf fournisseur :	0764928
Sortie :	Male ISO
Entrée :	Écrous 12x100 (D et G)

CHRONO	RÉF FOURNISSEUR	SORTIE	ENTRÉE
577144	0764928	Male ISO	Écrous 12x100 (D et G)
577145 1	0764930	Male ISO	Ecrous 16x150 (D et G)



INFORMATIONS LOGISTIQUES



8592346394445

Unité de conditionnement :

A l'unité

Hauteur de l'article (centimètre) :

27.8

Largeur de l'article (centimètre) :

27