



Clou de finition 1,8 mm (DA), galvanisé, revêtement Sencote

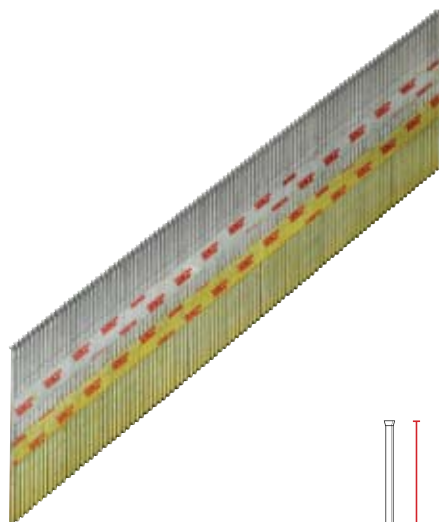


Spécifications techniques

| | |
|---------------------------------------|---|
| Longueur | 38,1 mm |
| Tête d'attache type 1 | Tête brad |
| Angle de pointe (nominal) | 60° |
| Type de pointe | Pointe biseautée |
| Longueur de bande max. | 180,9 mm |
| Quantité d'attaches sur bande/rouleau | 99-101 pièces |
| Liaison type 1 | Liaison bande adhésive |
| Angle de liaison | 35° |
| Jauge | 15 calibre |
| Matériau du fil | Résistance à la traction standard, galvanisation standard |
| Finition | Revêtement Sencote |

Applications

Meubles et armoires, moulures et boiseries, plinthes, cimaises, châssis de portes et fenêtres

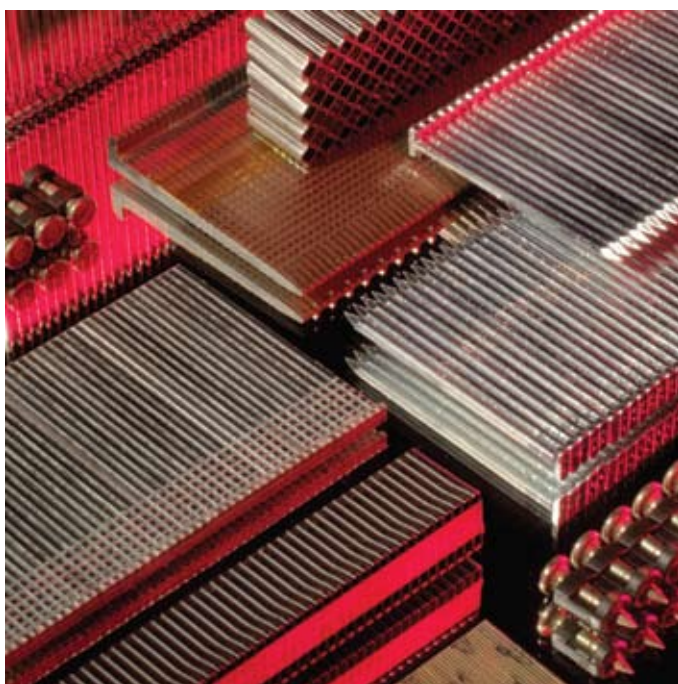

Clou de finition 1,8 mm (DA), galvanisé, revêtement Sencote

Spécificités Logistiques

Emballage primaire

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Emballage primaire | Boîte |
| Quantité en emballage primaire | 4000 |
| GTIN (unité de mesure de base) | 4032933222170 |
| Poids brut | 3,072 kg |