



# SYSTÈME AUTO-NETTOYANT & ANTI-CORROSION EUROPHOS



## FILTRE ANTITARTRE

ÉLIMINE LES IMPURETÉS CONTENUES DANS L'EAU, supérieures à 50 microns

EMPÊCHE LES DÉPÔTS DE TARTRE

PROTÈGE DE LA CORROSION



### PERFORMANCES


- Élimine toutes les matières organiques et les impuretés contenues dans l'eau supérieures à 50 $\mu$ .
- Empêche les dépôts de tartre en séquestrant les sels.
- Protège de la corrosion les installations et équipements.
- Évite les retours d'eau de chauffage (ou autre dans le réseau grâce à son clapet anti-retour).
- Conserve à l'eau les oligo-éléments nécessaires à la santé.
- Bols en matériau anti-UV, pour éviter une éventuelle prolifération bactérienne.
- Système anticalcaire proportionnel afin de limiter la concentration de polyphosphates dans l'eau de consommation.

### CARACTÉRISTIQUES

- Débit maximum 2.5 m<sup>3</sup>/h.
- Pression de service 4 bars.
- Pression maximum 10 bars.
- Perte de charge max. 0,5 bar.
- Limite de dureté : 35°f.
- Raccordement double mâle 20/27.
- Encombrement : H220 x L210.

### ENTRETIEN

- Pour faciliter l'entretien des filtres, sans interrompre la circulation de l'eau, la mise en place est conseillé.

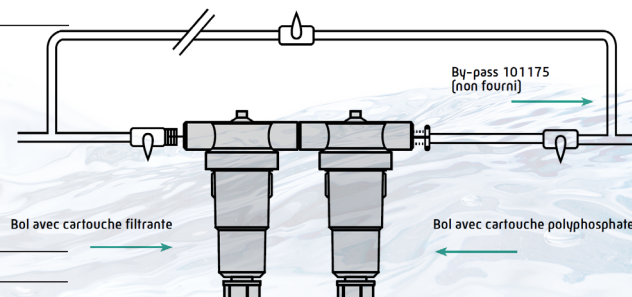

RÉF.  
101173