70A - CLÉS À TUYAUTER DROITES AVEC TOILE MÉTRIQUES

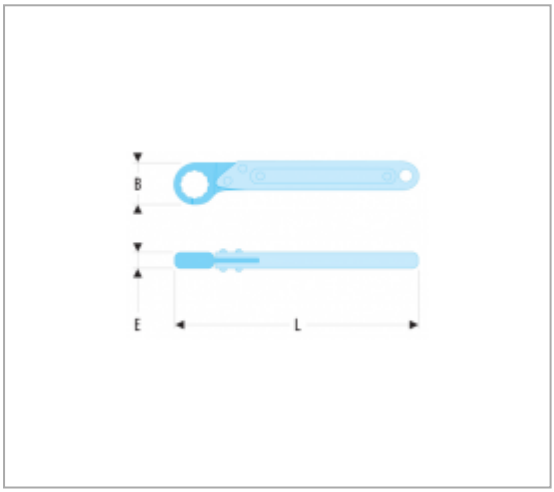

Description :

• Clé à tuyauter à cliquet : la clé s'ouvre pour passer autour du tuyau et se referme sur l'écrou pour une prise optimum. La forme spéciale de la clé permet un effet cliquet.
• Serrage rapide sur toutes les canalisations en automobile, poids lourd, travaux publics, compresseurs, réfrigération, aéronautique, sanitaire.
• Tête 6 pans : de 8 à 10 mm - Tête 12 pans : de 11 à 32 mm.
• Trou d'accrochage en bout de manche : rangement des clés sur panneau ou accrochage pour éviter la perte ou la chute.
• Dimensions métriques : de 7 à 32 mm.
• Présentation : manche chromé satiné / tête brunie.

Références :

	A [MM]	B [MM]	E [MM]	L [MM]	[KG]
70A.8	8	24,6	7,0	139,5	0.090
70A.9	9	24,6	7,0	139,5	0.090
70A.10	10	24,6	7,0	139,5	0.090
70A.11	11	25,4	7,2	141,0	0.090
70A.12	12	27,5	7,2	141,0	0.085
70A.13	13	27,5	7,2	141,0	0.090
70A.14	14	35,7	10,0	191,0	0.180
70A.16	16	35,7	10,0	191,0	0.175

	A [MM]	B [MM]	E [MM]	L [MM]	[KG]
70A.17	17	35,7	10,0	191,0	0.175
70A.18	18	35,7	10,0	191,0	0.170
70A.19	19	37,0	10,0	191,0	0.160
70A.22	22	40,7	13,0	233,0	0.295
70A.24	24	43,2	13,0	235,0	0.300
70A.27	27	55,5	14,1	325,0	0.605
70A.30	30	56,4	15,9	325,0	0.615
70A.32	32	58,5	15,9	325,0	0.625