

## 98B - CLÉS À DOUILLE EN "T" AVEC POIGNÉE COULISSANTE MÉTRIQUES




### Normes :

NF ISO 2236, NF ISO 1711-1, NF ISO 691, ISO 2236, ISO 1711-1, ISO 691, DIN ISO 1711-1, DIN ISO 691

### Description :

- Clés à douille en "T" avec poignée coulissante : idéal pour les (des)serrages nécessitant une accessibilité ou une rapidité d'exécution.
- Poignée de manoeuvre coulissante avec gorge :
  - la gorge de blocage en position milieu permet une approche rapide par rotation entre les doigts : "effet roulement".
  - la tige en position extrême permet une utilisation "bras de levier" pour les desserrages puissants ou pour se dégager dans les endroits exigus.
- Douille 6 pans.
- Dimensions métriques : 8 - 10 - 12 - 13 - 14 mm.
- Présentation : chromée satinée.

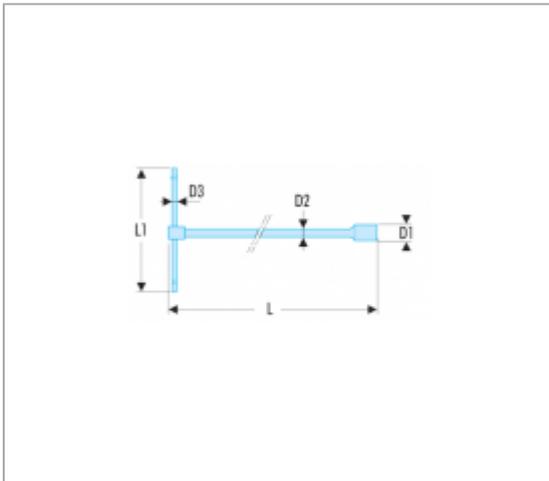

### Références :

	A [MM]	D1 [MM]	D2 [MM]	D3 [MM]	L [MM]	L1 [MM]	6 PANS [MM]	[KG]
98B.10	10	15,00	8	8	260	175	10	0.245
98B.12	12	17,60	9	9	260	180	12	0.305
98B.13	13	19,25	9	9	260	180	13	0.310
98B.14	14	20,50	10	10	260	200	14	0.380
98B.8	8	12,50	7	7	235	165	8	0.160