


Réservoir apparent Geberit AP128, rinçage interrompable, alimentation par le bas à gauche ou à droite



Exemple d'image

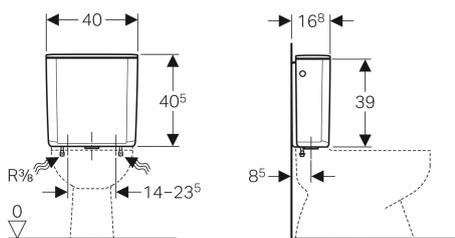

Utilisation

- Pour montage monobloc

Caractéristiques

- Silencieux
- Rinçage interrompable
- Isolé contre la formation de condensation

- Alimentation par le bas

Caractéristiques techniques

Température maximale de l'eau	25 °C
Volume de chasse, réglage d'usine	9 l
Volume de chasse, plage de réglage	6 / 9 l
Matériau	ASA

Contenu de la livraison

- Support entre le réservoir apparent et la paroi arrière
- Joint profilé en EPDM
- Matériel de fixation

N° de réf.	Couleur / surface
128.013.11.5	Blanc alpin