

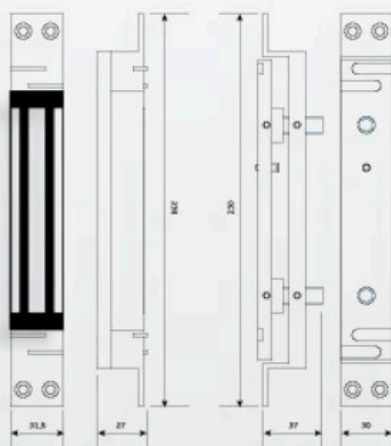
DIAX VENTOUSES À CISAILLEMENT

▶ UN LARGE CHOIX DE VENTOUSES ADAPTÉ À TOUS VOS BESOINS

CZ3000 Ventouse électro-magnétique à cisaillement


- **Force au cisaillement : 1500 kg**
- **Livrée avec contre-plaque.**
- **Mécanisme d'auto-alignement breveté.**
- **Signal : Contact de position NO/NF.**
- **Sécurité positive : libère instantanément l'accès lors d'une rupture de courant.**
- **Option : kit de mise en applique KCZ3000.**
- **Varistance incorporée (Protection électronique contre l'effet de self).**

- Dimensions (L x l x P) :
 - Ventouse = 230 x 31,5 x 27 mm,
 - Contre-plaque = 230 x 30 x 37 mm,
 - KCZ3000 = 234,5 x 35,5 x 42 mm.
- Finition : aluminium/acier.
- Alimentation : 12/24 V DC.
- Consommation :
 - 12 V DC = 600 mA,
 - 24 V DC = 300 mA.


CERTIFICATION AERONAUTIQUE D0160D

H.R.V.
 HAUTE RÉSISTANCE
 AU VANDALISME

Alimentations préconisées

PATENTÉ BREVETÉ


CODE	RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
F053500006	CZ3000	VENTOUSE ENCASTRÉE À CISAILLEMENT 1500 KG - 30 MM 12/24 V DC + SIGNAL
F053500007	KCZ3000	KIT SAILLIE POUR CZ3000

* Voir conditions de garantie à vie limitée.
 ** Etablissement Recevant du Public.