

## CARDAN UNIVERSEL 1/2"




### Normes :


NF ISO 3316, ISO 3316, DIN 3123, ASME B107.10

### Description :

- Articulation freinée par ressort. Reste dans la position initiale pour atteindre les endroits difficilement accessibles.
- Utilisation avec douilles carré 1/2" ou embouts série 2 (5/16" - 7,94 mm) grâce à la douille porte-embouts S.236 ou embouts série 3 (1/2" - 12,7 mm) grâce à la douille porte-embouts S.237.
- Présentation : chromée brillante, rivets phosphatés.

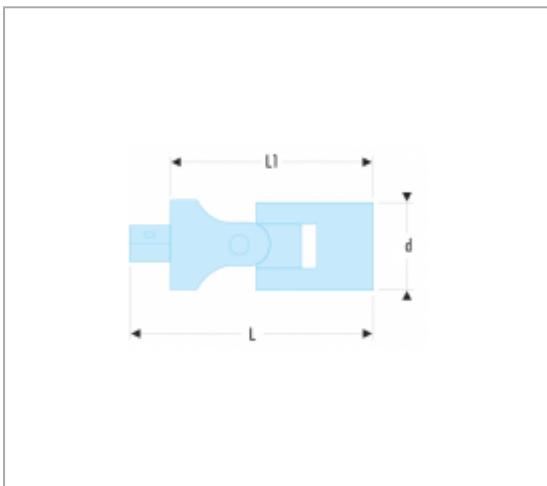

### Références :

	D [MM]	L [MM]	L1 [MM]	[G]
S.240A	25	68.2	52.2	150