




BDO

Bouche d'insufflation et d'extraction




Encombrement

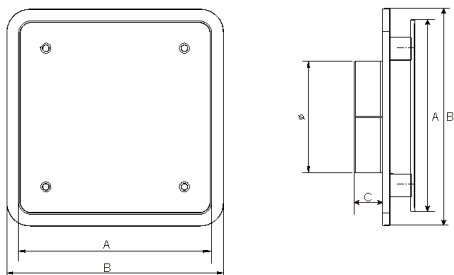


BDO	A	B	C	ϕ
80	136	151	20	77,3
100	185	205	30	98
125	185	205	30	118,1
160	230	250	36,8	148
200	275	300	45,8	189,5

Réglages

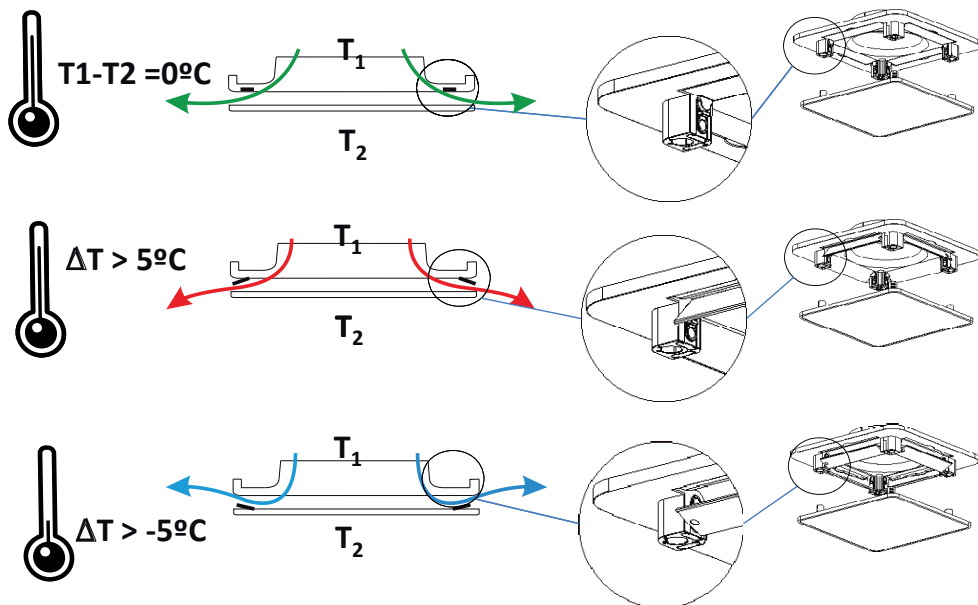


Sens de soufflage

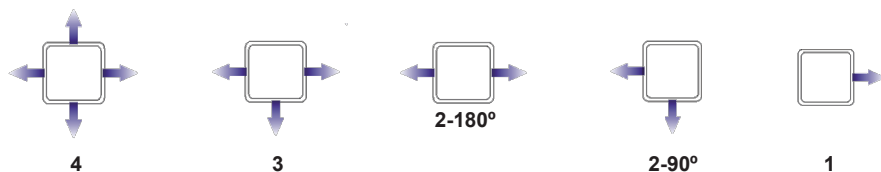


Montage D100 mm, 160mm & 200 mm


Extracción y Impulsión - Extract and Blowing
Extraction et soufflage - Estrazione e Immissione

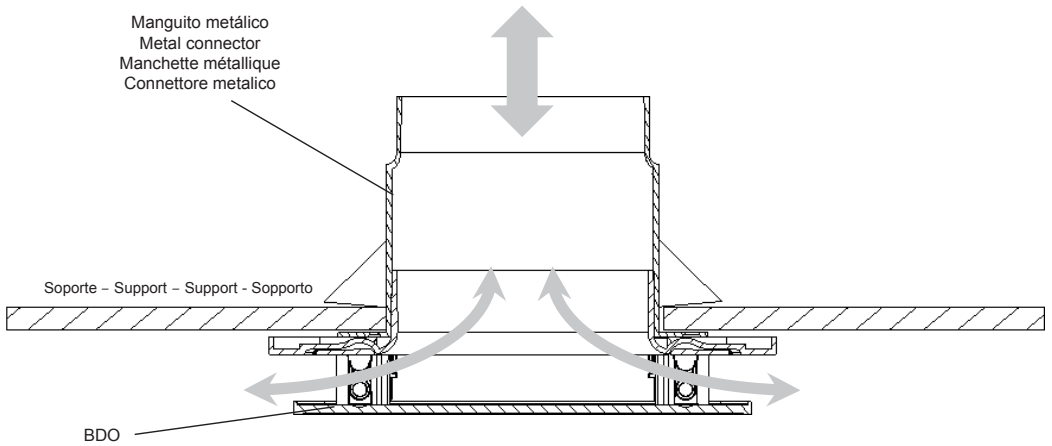

Accessoire




Regulador RD - Regulator RD
 Régulateur RD - Regolatore RD

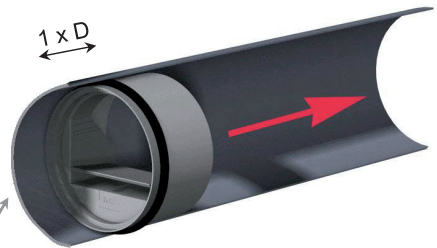

Extracción - Extract - Extraction - Estrazione

Lado de la BDO
 Side of the BDO
 Côté BDO
 Lato del BDO

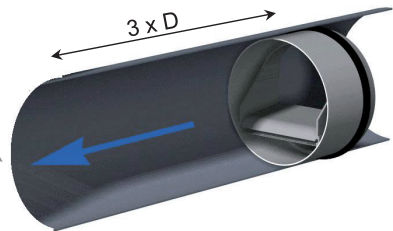


Impulsión - Blowing - soufflage - Immissione


Tipo- Type		
BDO 100	BDO 160	BDO 200
RD 15 m ³ /h	RD 120 m ³ /h	RD 240 m ³ /h
RD 30 m ³ /h	RD 150 m ³ /h	RD 270 m ³ /h
RD 45 m ³ /h	RD 180 m ³ /h	RD 300 m ³ /h
RD 60 m ³ /h	RD 210 m ³ /h	RD 350 m ³ /h
RD 75 m ³ /h	RD 240 m ³ /h	RD 400 m ³ /h
-	RD 270 m ³ /h	RD 450 m ³ /h
-		RD 500 m ³ /h

Montaje - Mounting - Montage - Montaggio
D80mm & 125 mm


Extracción y Impulsión - Extract and Blowing
Extraction et soufflage - Estrazione e Immissione

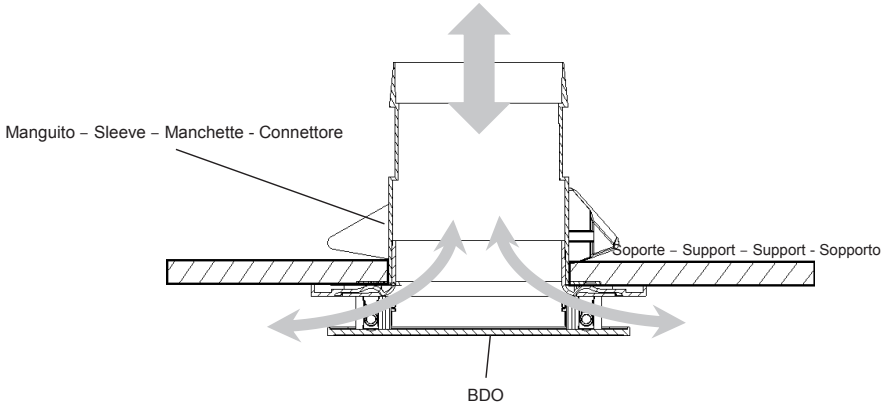

Extracción - Extract
Extraction - Estrazione

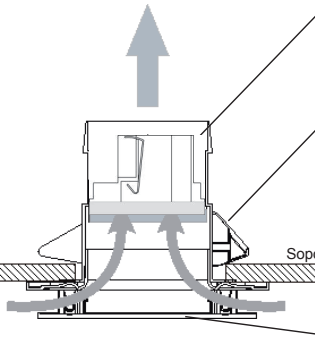



Impulsión - Blowing
Soufflage - Immissione

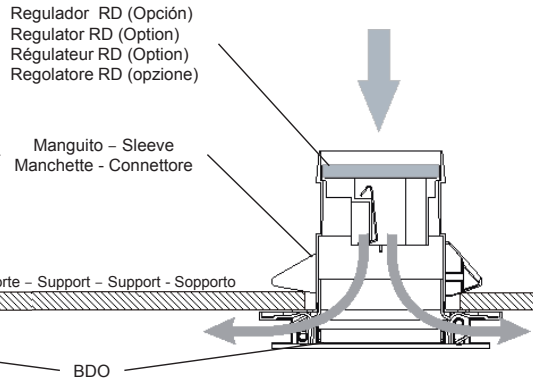






Accesorio - Accessory - Accessoire - Accessori




Regulador RD BP SM - Regulator RD BP SM
Régulateur RD BP SM - Regolatore RD BP SM

		LW (dB(A))					
							
BDO 80 + RD BP	Qv (m³/h)	DP (Pa)			DP (Pa)		
		20	60	100	20	60	100
		15	25	27	32	26	33
	30	26	30	35	28	40	46

Características- characteristics- Caractéristiques- caratteristiche

BDO	Qv (m ³ /h)										
		DP (Pa)	Lw (dB(A))	DP (Pa)	Lw (dB(A))	DP (Pa)	Lw (dB(A))	DP (Pa)	Lw (dB(A))	DP (Pa)	Lw (dB(A))
80	15	2	24	1	23	2	24	3	24	8	24
	30	6	24	3	23	5	24	11	24	30	26
	45	12	25	7	24	11	25	23	27	66	35
	60	21	27	12	26	20	28	40	34	117	44
100	15	2	<20	1	<20	1	21	2	21	4	22
	30	3	24	3	23	4	24	9	24	28	25
	45	8	25	5	25	7	26	14	28	31	30
	60	14	29	8	27	11	28	22	30	58	35
	75	29	31	12	29	18	31	36	35	99	44
125	45	4	24	3	23	5	24	10	24	28	25
	60	7	25	5	25	8	26	17	28	49	33
	75	11	27	8	27	13	28	26	32	73	39
	90	15	29	11	28	18	30	36	35	101	44
	120	39	31	18	31	31	34	63	40	-	-
	150	39	35	28	36	48	39	97	47	-	-
160	120	13	<20	9	23	15	21	30	32	-	-
	150	18	24	12	26	18	28	35	37	-	-
	180	26	29	18	32	27	33	50	42	-	-
	200	32	32	22	34	33	37	62	44	-	-
	210	35	33	24	36	36	38	69	46	-	-
	240	45	37	31	40	47	42	91	49	-	-
200	240	30	29	20	28	32	32	59	43	-	-
	270	37	32	24	31	40	36	74	48	-	-
	300	46	36	30	34	50	39	-	-	-	-
	350	63	40	41	39	67	44	-	-	-	-

Alcance - Throw - Portée - Lancio

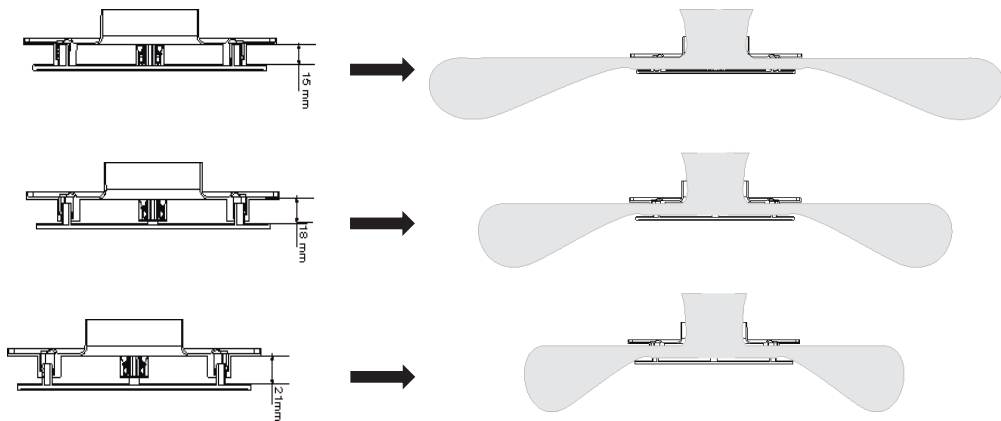



S&P France

Avenue de la Côte Vermeille

66300 THUIR

Tel. 04 68 530 260

Fax 04 68 531 658

www.solerpalau.fr

Ref. 9023015202

