

## 362101 OR BROSSÉ LAVABO ENCASTRÉ 2 ROSACES BEC 19CM ALEXIA S2

Référence:	<b>362101OC</b>	Code SAP:	<b>36A302900</b>
Série:	ALEXIA		
Classification:	BAIN		
Sous-classification:	LAVABO		
Fini:	OR BROSSÉ		

### Caractéristiques techniques




- Cartouche céramique Ø35 mm.
- Système d'économie d'eau S2 à travers de l'ouverture de la manette en deux phases.
- Débit à 3 bar: sortie 9 l/min.
- Résistent au choc thermique et chimique anti-légionelle.
- Garantie de 5 ans en robinetterie et 3 ans en compléments.
- Pression d'utilisation entre 1-5 bar. Recommandée à 3 bar.
- Résiste pressions statiques égal ou inférieur à 10 bar et coups de bélier de 25 bar.
- Niveau acoustique à 3 bar: inférieur à 20 dB.
- Prestations de confort au niveau de fidélité, sensibilité et contance dans la sélection de la température.
- Température recommandée d'eau chaude 55°C. température maximum d'utilisation 65°C. maximum 1h à 90°C.
- Système Termostop Block de limitation de la température maximum d'eau chaude.

### Essais

- Essais d'étanchéité, débit, comportement mécanique sous pression, résistance mécanique, dimensions, acoustique et corrosion, fait selon les exigences des Normes Européenne EN 817 et EN 248.

### Dessin technique

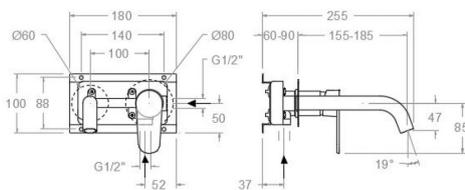

### Composition et pièces de rechange

- Manette: 3600N-35OC (36Z303032)
- Index: DT1-OCN (AAZ303183)
- Écrou de fixation cartouche: 4980OC (AAZ303180)
- Écrou de cartouche: TSC351 (250863)
- Cartouche: 35100-2 (AAZ300973)
- Aérateur: 1599 (AAZ303269)
- Plaque pour bec: RB21SOC (AAZ303131)
- Plaque pour manette: RB21HOC (AAZ303129)
- Bec: CLETOC (AAZ303005)
- Raccord du bec: RDCT (AAA301873)
- Chemise distributeur: CEMP3502OC (AAZ303212)
- Bague limiteur de température: ALT350 (300062)

