


ecosyn®-plast

BN 84403 - Vis à tête cylindrique bombée «Freedriv» à six lobes internes et fente non traversante

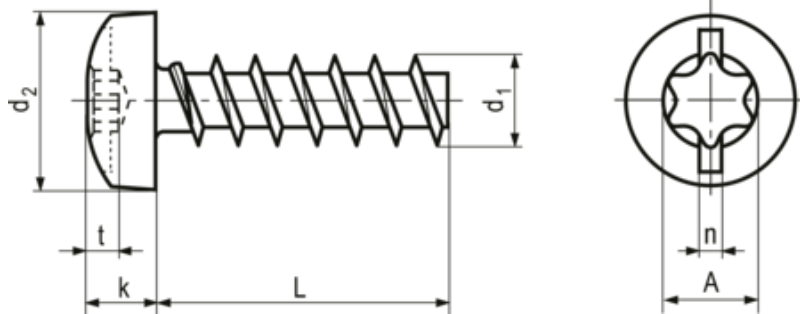

Fabricant

ecosyn®-plast

Forme de tête

Cylindrique bombée

Entraînement

Six lobes internes

Filetage

entièrement fileté

Marque

ecosyn®-plast

Matière

Acier

Version de matériau

cémenté trempé

Surface

zingué-bleu

Avertissements

ISO 4042

Eléments d'assemblage trempés et revenus ≥ 360 HV ainsi que les éléments d'assemblage cémentés, trempés et revenus avec revêtements galvaniques: risque de fragilisation par l'hydrogène!
D'autres indications sur les risques résiduels se trouvent dans l'introduction.

Article n°	ø nominal	d1	L	d2 max	k max	n max	Six lobes internes	A~	t min	t max
8278024	2,2	2,2	6	4	1,6	0,65	X6	1,75	0,6	0,8
8278032	2,2	2,2	8	4	1,6	0,65	X6	1,75	0,6	0,8
8278040	2,2	2,2	10	4	1,6	0,65	X6	1,75	0,6	0,8
8278059	2,2	2,2	12	4	1,6	0,65	X6	1,75	0,6	0,8
8278067	2,5	2,5	6	5	2,1	0,8	X8	2,4	0,83	1,13
8278075	2,5	2,5	8	5	2,1	0,8	X8	2,4	0,83	1,13
8278083	2,5	2,5	10	5	2,1	0,8	X8	2,4	0,83	1,13
8278091	2,5	2,5	12	5	2,1	0,8	X8	2,4	0,83	1,13
8278105	2,5	2,5	14	5	2,1	0,8	X8	2,4	0,83	1,13
8278113	2,5	2,5	16	5	2,1	0,8	X8	2,4	0,83	1,13
8278121	3	3	8	5,6	2,4	1	X10	2,8	0,96	1,26

Article n°	ø nominal	d1	L	d2 max	k max	n max	Six lobes internes	A~	t min	t max
8278148	3	3	10	5,6	2,4	1	X10	2,8	0,96	1,26
8278156	3	3	12	5,6	2,4	1	X10	2,8	0,96	1,26
8278164	3	3	14	5,6	2,4	1	X10	2,8	0,96	1,26
8278172	3	3	16	5,6	2,4	1	X10	2,8	0,96	1,26
8278180	3	3	20	5,6	2,4	1	X10	2,8	0,96	1,26
8278199	4	4	10	8	3,1	1,51	X20	3,95	1,3	1,6
8278202	4	4	12	8	3,1	1,51	X20	3,95	1,3	1,6
8278210	4	4	14	8	3,1	1,51	X20	3,95	1,3	1,6
8278229	4	4	16	8	3,1	1,51	X20	3,95	1,3	1,6
8278237	4	4	20	8	3,1	1,51	X20	3,95	1,3	1,6
8278245	4	4	25	8	3,1	1,51	X20	3,95	1,3	1,6
8278253	5	5	12	9,5	3,7	1,51	X25	5	1,5	1,9
8278261	5	5	14	9,5	3,7	1,51	X25	5	1,5	1,9
8278288	5	5	16	9,5	3,7	1,51	X25	5	1,5	1,9
8278296	5	5	20	9,5	3,7	1,51	X25	5	1,5	1,9
8278318	5	5	25	9,5	3,7	1,51	X25	5	1,5	1,9