



NT 22/1 Ap Te L

Idéal pour les artisans : l'aspirateur poussière et eau NT 22/1 Ap avec prise (à démarrage automatique) offre puissance d'aspiration et nettoyage semi-automatique. Appareil d'entrée de gamme compact et léger.



1

1 Poids et dimensions réduits

- L'appareil est facile à transporter et à ranger.



2

2 Décolmatage semi-automatique du filtre

- Le décolmatage semi-automatique du filtre maintient la puissance d'aspiration à son niveau élevé, et ce efficacement et durablement.



3

3 Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité

- Passage facile de l'aspiration de déchets secs à l'aspiration de liquides sans séchage préalable du filtre cartouche PES.



4

4 Prise pour outils électriques (à démarrage automatique)

- La prise sert de « télécommande » pour l'aspirateur.
- L'aspirateur démarre automatiquement dès que l'outil électrique qui y est branché fonctionne.



NT 22/1 Ap Te L

- Nettoyage du filtre efficace et semi-automatique
- Prise à démarrage automatique pour les outils électriques
- Filtre cartouche en PES insensible à l'humidité

Caractéristiques techniques

Référence	1.378-610.0	
Code EAN	4054278287935	
Type de courant	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Débit d'air	l/s	71
Dépression	mbar / kPa	255 / 25,5
Contenance du réservoir	l	22
Matériau de la cuve	Plastique	
Puissance absorbée	W	1300
Diamètre nominal standard	DN 35	
Longueur de câble	m	6
Niveau de pression acoustique	dB/A	72
Nombre de turbines	1	
Poids	kg	6,1
Dimensions (L x l x H)	mm	380 x 370 x 480

Équipement

Flexible d'aspiration	m	1,9 / avec coude
Tube d'aspiration	pièce(s) x m	2 x 0,5 / Métal
Sac filtrant	pièce(s)	1 / Non tissé
Suceur sol eau/poussières	mm	300
Suceur fentes	■	
Manchon de connexion pour outil électrique	■	
Marche/arrêt automatique pour les outils électriques	■	
Filtre cartouche	PES	
Nettoyage du filtre	Décolmatage semi-automatique du filtre Ap Clean	
Classe de protection	I	
Roulette avec frein	■	

■ Standard.

NT 22/1 AP TE L

1.378-610.0

KÄRCHER


		Référence	Quantité	Diamètre nominal		Largeur	Prix	Descriptif	
Filtre cartouche PES									
Filtre à cartouche emballé PES	1	2.889-219.0	1 pièce(s)					Filtre cartouche en PES résistant à l'humidité pour aspiration eau et poussière. Certifié classe de poussière M.	■
Coude, plastique									
Coude standard	2	2.889-199.0	1 pièce(s)	35				Coude en plastique, gris, avec système à clips C 35.	■
Coude	3	2.889-148.0	1 pièce(s)	35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. Avec curseur à air parasite et fonction antistatique.	□
Coude Adv, électroconducteur	4	2.889-168.0	1 pièce(s)	35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip. En matériau électroconducteur. Convient particulièrement en cas de poussière fine.	□
Coude Adv	5	2.889-170.0	1 pièce(s)	35				Collecteur ergonomique pour le nouveau système à clip.	□
Suceurs pour sols									
Suceur sol eau et poussières standard	6	2.889-263.0	1 pièce(s)	35		300 mm		Suceur sol eau et poussières, DN 35, largeur 300 millimètres, gris. Jeu de brosses et lèvres en caoutchouc inclus. Embouts faciles à changer.	■
Suceur d'aspiration eau et poussière Adv, largeur nominale DN 35	7	2.889-152.0	1 pièce(s)	35		360 mm		Suceur d'aspiration eau et poussière largeur 360 mm à changement d'insert facile. Ruban brosse et lèvres en caoutchouc inclus.	□
Tubes d'aspiration, métal									
Tuyau d'aspiration chromé	8	6.902-074.0	1 pièce(s)	35	505 mm			Tuyau d'aspiration, métal chromé, DN 35, longueur : 0,5 mètre.	■
Sacs filtrants matériau non tissé									
Sacs filtrants non tissés	9	2.889-217.0	5 pièce(s)					Filtre matière non tissée, résistant à la déchirure, pour les appareils NT 22/1 Ap et NT 22/1 Ap Te. Certifié classe de matière L.	□
Suceurs caoutchouc, biseautés 45°									
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 35 mm x 220 mm	10	6.902-104.0	1 pièce(s)	35	220 mm			35 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
Suceur d'aspiration en caoutchouc, biseauté à 45° 40 mm x 220 mm	11	6.902-105.0	1 pièce(s)	40	220 mm			40 mm 220 mm. Permet d'aspirer sur les machines, résistant aux hydrocarbures.	□
Divers									
Nouvel adaptateur à clip sur ancien adaptateur à clip DN 35	12	2.889-312.0						Adaptateur pour le raccordement des flexibles du nouveau système d'accessoires des aspirateurs eau et poussières avec des coudes ou des flexibles de rallonge de l'ancien système. Pour diamètre nominal DN 35.	□
Outil de poussière de perçage	13	2.679-000.0	1 pièce(s)					Suceur pour poussière de forage pour l'aspiration sans poussières de trous percés au foret. Compatible avec les aspirateurs eau et poussières de Kärcher.	□
Suceurs auto									
Buse auto	14	6.906-108.0	1 pièce(s)	35		90 mm		Plastique.	□
Suceurs à fentes									
Suceur à fentes NT Tact DN 35	15	2.889-159.0	1 pièce(s)	35	225 mm			Suceur à fentes DN 35 pour la nouvelle série Tact.	□
Tubes d'aspiration, inox									
Kit tuyau d'aspiration	16	2.889-175.0	1 pièce(s)	35	505 mm			Kit tuyau d'aspiration en acier inoxydable, DN 35, 2 pièces, de 0,55 millimètre chacune.	□
Tubes d'aspiration, plastique									
Kit tuyau d'aspiration	17	2.889-218.0	1 pièce(s)	35	505 mm			Tuyau d'aspiration en plastique, DN 35, gris, 2 pièces, de 0,5 mètre chacune.	□

■ Standard. □ Accessoires optionnels.


NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0



		Référence	Anzahl	Nennweite	Länge		Prix	Descriptif
Flexibles d'aspiration complets (système à clip)								
Flexible d'aspiration	1	2.889-134.0	1 pièce(s)	35	2,5 m			Flexible d'aspiration 2,5 m avec nouveau raccord à baionnette et à clip. <input type="checkbox"/>
Flexible d'aspiration, électroconducteur	2	2.889-136.0	1 pièce(s)	35	2,5 m			Flexible d'aspiration électroconducteur avec nouveau système de fermeture à baionnette et à clip. Longueur : 2,5 m. <input type="checkbox"/>
Rallonges de flexible d'aspiration (système à clip)								
Rallonge de flexible	3	2.889-145.0	1 pièce(s)	35	2,5 m			Rallonge de flexible pour nouveau système à clip DN 35. Longueur : 2,5 m. <input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.

NT 22/1 AP TE L 1.378-610.0

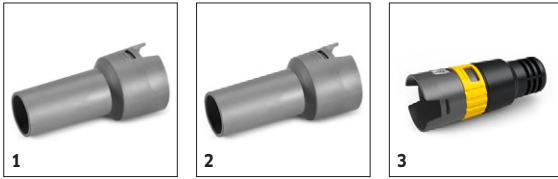

		Référence	Anzahl	Nennweite			Prix	Descriptif	
Manchon de raccordement C-DN (clip sur cône), électroconducteur									
Adaptateur à clip DN 35 sur cône DN 35	1	5.407-005.0							<input type="checkbox"/>
Adaptateur à clip DN 40 sur cône DN 35	2	5.407-006.0							<input type="checkbox"/>
Manchon de raccordement pour outil électroportatif, à clip, électroconducteur									
Manchon à outil DN 35, fixation par clip	3	2.889-151.0	1 pièce(s)	35				Manchon à outil avec embout caoutchouc et curseur à air parasite pour nouveau système à clip. Convient à tous les outils électroportatifs courants.	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.