

# RACCORDS P.E.R. À GLISSEMENT SOMAGLISS



**MARQUAGE SUR LA BAGUE**  
selon Avis technique du CSTB.




**BAGUE LAITON**



**TÉTINE ANNELÉE**  
garantissant une bonne accroche du tube.



**CORPS EN LAITON CW617N**  
garantie d'un laiton de qualité en  
conformité avec la norme européenne.

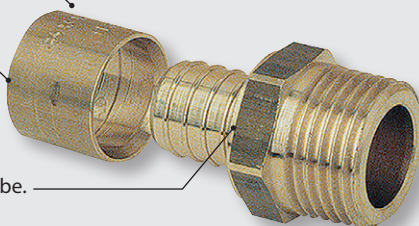

APPLICATIONS : Tubes P.E.R.

- Fiable, sûr et rapide.
- Montage et assemblage facile grâce à sa bague réversible et par simple glissement sur le tube.
- Résistance à la corrosion

AVIS TECHNIQUE  
14.1/11-1710\_V1



## Raccord à glissement P.E.R. Coude Femelle

RÉF.	Ø P.E.R.	RACC.
2307-12-12	12X1,1	12/17
2307-12-15	12X1,1	15/21
2307-16-12	16X1,5	12/17
2307-16-15	16X1,5	15/21
2307-20-15	20X1,9	15/21