


## 34 214 000 CORPS ENCASTRÉ POUR MITIGEUR THERMOSTATIQUE

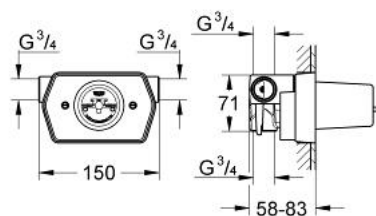

### DESCRIPTION DU PRODUIT

- Sans robinet d'arrêt
- Corps encastré
- Livré sans façade
- Montage encastré
- GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
- Sortie haute 3/4"
- Départ 3/4" par le dessous
- Sorties à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé
- Clapets anti-retour et filtres intégrés
- GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
- Oeillets de fixation

## 34 214 000 CORPS ENCASTRÉ POUR MITIGEUR THERMOSTATIQUE

### PIÈCES DÉTACHÉES, mars 2005 – now

1: Bague de fixation (Référence 47765000)

2: Cartouche thermostatique compact 3/4" (Référence 47483000)

3: Clapet anti-retours (Référence 47753000)

4: Clé (Référence 19332000)\*

5: Cartouche thermostatique compacte 3/4" pour voies d'eau inversées (Référence 47186000)\*

\*Accessoires spéciaux

