

POIGNÉE COULISSANTE 1/2"




Normes :


NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10

Description :

- Un frein logé dans la tête de la poignée maintient la tige coulissante qui peut ainsi faire une clé en T ou en L.
- Présentation : chromée brillante.

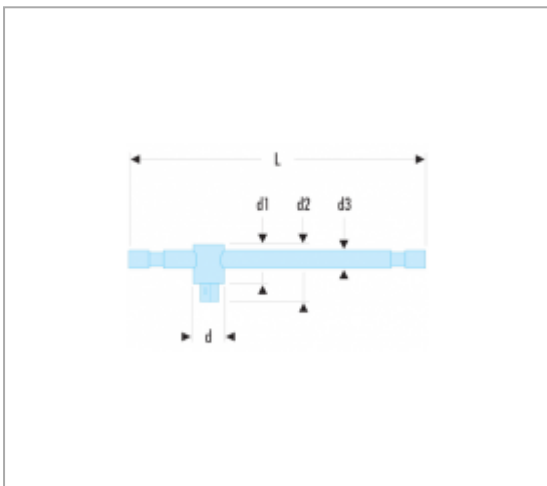

Références :

	D [MM]	D1 [MM]	D2 [MM]	D3 [MM]	L [MM]	[G]
S.120A	24	29	45	14	275	275