


AIISI 410**62443**
DIN 7504 M**Acton****VIS AUTOPERCEUSES TETE CYLINDRIQUE CARREE**

SQUARE PAN HEAD SELF DRILLING SCREWS

BOHRSCHRAUBEN MIT FLACHKOPF UND INNENVIERTKANT

TORNILLOS AUTOTALDRANTES CABEZA CILINDRICA CUADRADA

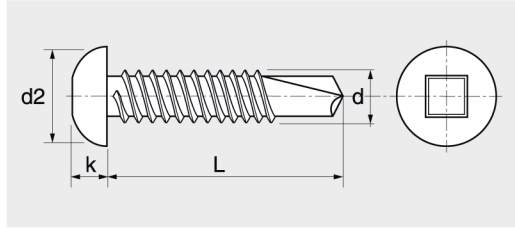

d	3,9 (7)	4,2 (8)	4,8 (10)
d2	7,5	8,2	9,5
k	2,8	3,05	3,55
●	2	2	2
Capacité de perçage	2	3	4

d x L	Code	Cond.	Sur-cond.	kg/100
3,9X13	624433,9X13	200	7600	0,136
3,9X16	624433,9X16	200	7600	0,160
3,9X19	624433,9X19	200	7600	0,178
3,9X25	624433,9X25	200	7600	0,208
3,9X32	624433,9X32	200	3600	0,235
4,2X13	624434,2X13	200	7600	0,183
4,2X16	624434,2X16	200	7600	0,170
4,2X19	624434,2X19	200	7600	0,190
4,2X25	624434,2X25	200	3600	0,257

d x L	Code	Cond.	Sur-cond.	kg/100
4,2X32	624434,2X32	200	3600	0,264
4,2X38	624434,2X38	200	3600	0,298
4,8X16	624434,8X16	200	7600	0,310
4,8X19	624434,8X19	200	3600	0,335
4,8X25	624434,8X25	200	3600	0,384
4,8X32	624434,8X32	200	3600	0,396
4,8X38	624434,8X38	200	1600	0,491
4,8X50	624434,8X50	200	1600	0,589



Perce l'acier / Drills steel

Aspect argent dû au traitement améliorant la tenue à la corrosion qui demeure inférieure à l'A2

Silver aspect due to treatment for enhancing corrosion resistance which is lower than A2

Informations d'utilisation en début de chapitre / Using instructions: see page 183