

Gond parpaing

Gond de volet pour parpaing et brique creuse



Gond parpaing Ø 10 x 80

Description

- Gond de volet pour parpaing et brique creuse.
- Pose à la résine de scellement.
- Queue fer à béton.
- Utiliser avec un filtre métallique.

Les + produits

- Fabrication française.
- Clavette auto-bloquante anti effraction.
- Cahier des charges Socotec valable uniquement s'il est utilisé avec nos filtres métalliques, nos gonds et nos résines.
- Nos gonds se mettent en place avec un gabarit de pose.


Les Matériaux



Parpaing



Brique creuse

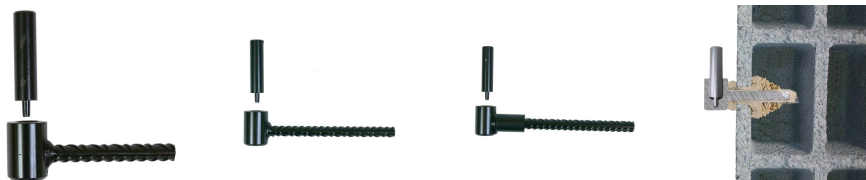

Références produits

DÉSIGNATION	RÉFÉRENCE	CONDT	PERÇAGE	GABARIT
GOND D 14 PARPAING D.V. NOIR Seau d...	A000120	Seau de 25	Ø 17	B
GOND D 16 PARPAING D.V. NOIR Seau d...	A000150	Seau de 25	Ø 17	B
GONDS PARP. D 14 D.VOLET NOIR + FILT...	A856350	Sachet de 2	Ø 17	B
GONDS PARP. D 16 D.VOLET NOIR + FILT...	A856355	Sachet de 2	Ø 17	B